

FORMAT

Kratica *F*
Del programa osnovni nivo

Z ukazom *FORMAT* izberemo ali pa definiramo format izpisa.


1. Izbira že definirane formata

Po priključitvi na segment COBISS2/Izposoja je privzet vnaprej definiran format z oznako DEF. Podatki o članih, izbranih z zadnjim ukazom *SELECT*, se izpisujejo v tem formatu (z ukazi *DISPLAY*, *PRT* ali *SYSVRT*), dokler ne izberemo drugega formata.

Katerega koli od že definiranih formatov lahko izberemo, če v ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

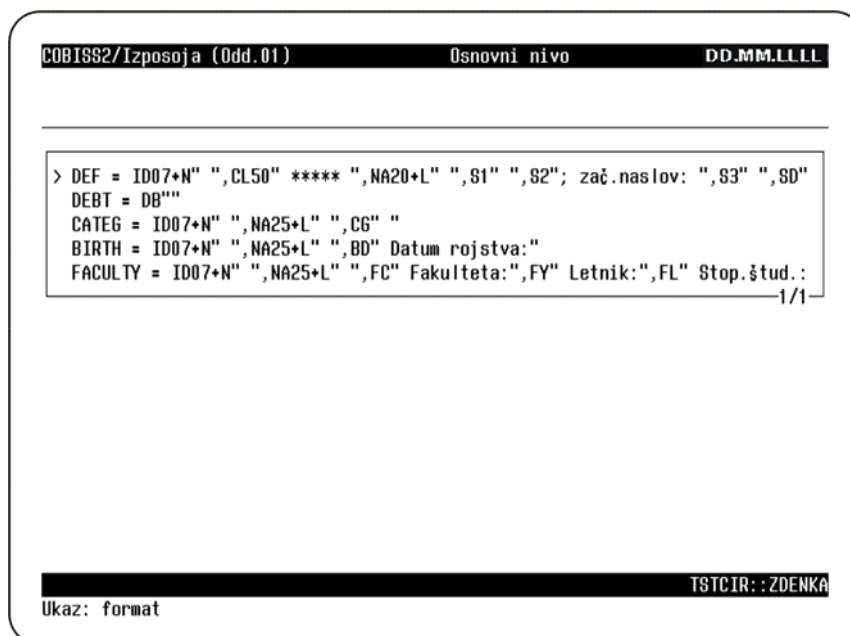

Ukaz: *FORMAT*
 ali *FORMAT* <ime formata>



```

COBISS2/Izposoja (Odd.01)          Osnovni nivo          DD.MM.LLLL
-----
> DEF = ID07+N" ",CL50" ***** ",NA20+L" ",S1" ",S2"; zač.naslov: ",S3" ",S0"
  DEBT = DB""
  CATEG = ID07+N" ",NA25+L" ",CG" "
  BIRTH = ID07+N" ",NA25+L" ",BD" Datum rojstva:"
  FACULTY = ID07+N" ",NA25+L" ",FC" Fakulteta:",FY" Letnik:",FL" Stop.štud.:
                                                    -1/1
-----
Ukaz: format          TSTCIR.: ZDENKA
  
```

FORMAT - 1: Vnaprej definirani izpisni formati

Če vpišemo samo ukaz *FORMAT*, se po potrditvi izpiše seznam vseh definiranih formatov (vnaprej definiranih in uporabniško definiranih). Želenega izberemo s tipkama  in . Po potrditvi se izbrani format izpiše v vrstici sporočil (npr. *FORMAT ETI*). V tem formatu bodo izpisani podatki o izbranih članih (gl. sliko *FORMAT - 2*).

```

COBISS2/Izposoja (Odd.01)          Izbira člana          DD.MM.LLLL
----- 1/2-----
1. NA=Mernik Branko
ST=Potrčeva 17 ; Tyrševa 12
PN=2250 Ptuj ; 2000 Maribor
2. NA=Prešeren Lojze
ST=Župančičeva 20
PN=2000 Maribor
3. NA=KAMENŠEK NATALIJA
ST=TOPOLE 2 ; ROŠKA UL.23
PN=3250 Rogaška Slatina ; 1000 Ljubljana
4. NA=Vehovar Majda
ST=Tuntovec 34
PN=3250 Rogaška Slatina
5. NA=Šuštar Danilo
ST=Partizanska 41
PN=2000 Maribor
6. NA=JARM KATJA
ST=ŠENTLOVRENC 47
PN=8212 Velika Loka
TSTCIR: : ZDENKA
Izbira:

```

FORMAT - 2: Izpis podatkov o članih v izbranem formatu (format ETI)

2. Definiranje formata (uporabniško definiran format)

Po želji lahko definiramo nov format, torej poljubno določimo vsebino in obliko izpisa podatkov o članih. Vpišemo ukaz *FORMAT*, ime formata in določeno definicijo.

Ukazna vrstica

```
Ukaz : FORMAT <ime formata><definicija formata>
```

Definicijo formata sestavljajo dvočrkovne oznake polj (seznam vseh polj dobimo s tipko **PF2**). Oznake ločimo med seboj z vejico (brez presledka). Če za oznako postavimo navpično črto, se naslednje polje izpiše v novi vrsti.



Primeri:

```
Ukaz : FORMAT F07 NA,EN,CG
```

```
Ukaz : FORMAT F08 NA,EN/,CG\
```

Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše sporočilo (npr. *DEFINE FORMAT F07*), izpisni format pa se doda v seznam že definiranih formatov.

Vsak uporabniško definiran format ostane definiran do odjave s sistema.