

8.4 POPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE ZAPISOV

Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali spreminjamo.

Potek postopka je odvisen od tega, ali zapis obstaja v lokalni bazi podatkov in COBIB-u ali pa samo v COBIB-u.

V sistemih COBISS, kjer se je pred uvedbo segmenta COBISS3/Katalogizacija uporabljal segment COBISS2/Katalogizacija, je postopek odvisen tudi od tega, ali je zapis, ki ga želimo urediti, nastal s programsko opremo COBISS2 ali COBISS3.

V sistemih COBISS, kjer se COBISS2/Katalogizacija ni uporabljala, prideta v poštev le postopka, opisana v pogl. 8.4.1 in pogl. 8.4.3.

8.4.1 Zapis iz COBISS3/Katalogizacija

V lokalni bazi obstaja zapis, ki je bil kreiran v segmentu COBISS3/Katalogizacija. Lahko pa obstaja tudi zapis, ki je bil kreiran v segmentu COBISS2/Katalogizacija in je bil kasneje redigiran v segmentu COBISS3/Katalogizacija.

Postopek

Izhajamo iz okna **Bibliografski zapis**.

1. Izberemo metodo **Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB**.

Odpre se okno **Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze podatkov>)**.

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v lokalni bazi podatkov. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb **Izberi**.

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo **Zapis / Uredi zapis**.

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.



Opozorilo:

*Metoda **Zapis / Uredi zapis** ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski zapis.*

Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas program na to opozori.

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik vedno naloži verzija zapisa iz COBIB-a, vendar brez polj s predmetnimi oznakami in brez polj za klasifikacijo. Ta polja se prenesejo iz zapisa v lokalni bazi podatkov, če obstajajo.

V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po shranjevanju se ta polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u.

5. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7.

Če so se v urejevalnik prenesla polja s predmetnimi oznakami iz lokalne baze podatkov, jih po potrebi popravimo oz. dopolnimo, tako da jih primerjamo s predmetnimi oznakami v zapisu v COBIB-u.

6. Zapis shranimo z metodo **Zapis / Shrani zapis**.

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko bili dvojniki zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi, kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl. pogl. 7.1.10).

Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov.



Opozorilo:

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti popraviti.

8.4.2 Zapis iz COBISS2/Katalogizacija

Kadar želimo urediti zapis, ki je bil kreiran v segmentu COBISS2/Katalogizacija in še ni bil redigiran v segmentu COBISS3/Katalogizacija, nas program vpraša, iz katere baze podatkov naj se zapis naloži v urejevalnik. Če se katalogizator odloči za urejanje zapisa iz lokalne baze podatkov in se verzija zapisa v lokalni bazi podatkov razlikuje od verzije zapisa v COBIB-u, se zapis po urejanju shrani le v lokalno bazo podatkov. Sicer se shrani tudi v COBIB.



Nasvet:

Zapise je priporočljivo urejati v COBIB-u, ker se v tem primeru tudi shranijo v COBIB in se kasneje urejajo po običajnem postopku.

Postopek

Izhajamo iz okna **Bibliografski zapis**.

1. Izberemo metodo **Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB**.

Odpre se okno **Iskanje – Bibliografski zapis** (<akronim lokalne baze podatkov>).

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje. Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.

Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.

3. Označimo ustrezni zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb **Izberi**.

Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.

4. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo **Zapis / Uredi zapis**.




Opozorilo:

*Metoda **Zapis / Uredi zapis** ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski zapis.*

Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas program na to opozori.

Odpre se okno **Nalaganje zapisa** s sporočilom o možnosti izbire zapisa za urejanje.

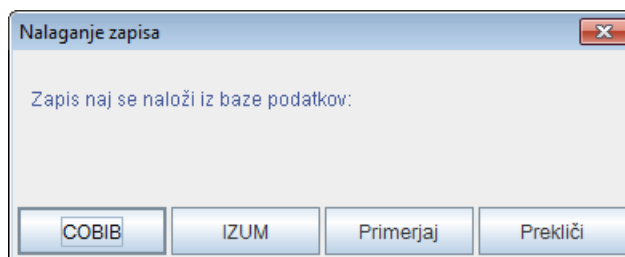

Slika 8.4-1: Izbiranje baze podatkov, iz katere se bo zapis naložil

5. Preden se odločimo, kateri zapis bomo urejali, lahko s klikom na gumb **Primerjaj** preverimo, v čem se zapisa v COBIB-u in lokalni bazi podatkov razlikujeta.

Odpre se okno **Primerjava zapisov**, v katerem se izpišeta zapisa iz COBIB-a in lokalne baze podatkov. Razlike med njima so označene rumeno. Gl. pogl. 6.5.

6. Kliknemo gumb **COBIB**, <akronim lokalne baze podatkov> ali **Prekliči**.
 - Če smo kliknili gumb **COBIB**, se v urejevalnik naloži zapis iz COBIB-a. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.



Opozorilo:

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik naloži verzija zapisa iz COBIB-a, vendar brez polj s predmetnimi oznakami in brez polj za klasifikacijo. Ta polja se prenesejo iz zapisa v lokalni bazi podatkov, če obstajajo.

V urejevalnik se prav tako ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Po shranjevanju se ta polja ponovno dodajo v zapis v COBIB-u.

- Če smo kliknili gumb <**akronim lokalne baze podatkov**>, se v urejevalnik prenese zapis iz lokalne baze podatkov. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Če je v lokalni bazi podatkov verzija nižja od verzije v COBIB-u, nas program na to opozori. Tak zapis se bo kasneje shranil le v lokalno bazo podatkov. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.
 - Če želimo postopek prekiniti, kliknemo gumb **Prekliči**. Zapis se v tem primeru ne bo naložil v urejevalnik.
7. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7.
8. Zapis shranimo z metodo **Zapis / Shrani zapis**.

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko bili dvojniki zapisa, ki smo ga pravkar urejali. Program nas opozori tudi, kadar se bodo v COBIB-u spremenila polja za vsebinsko obdelavo (gl. pogl. 7.1.10).

Za shranjevanje veljajo naslednja pravila:

- Zapis se shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov, če smo v urejevalnik naložili zapis iz COBIB-a ali če smo v urejevalnik naložili zapis iz lokalne baze podatkov in sta verziji zapisa v obeh bazah **enaki**.
- Zapis se shrani samo v lokalno bazo podatkov, če smo v urejevalnik naložili zapis iz lokalne baze podatkov in sta verziji zapisa v COBIB-u in lokalni bazi podatkov **različni**.



Opozorilo:

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti popraviti.

8.4.3 Urejanje neposredno v COBIB-u

Zapisa za bibliografski vir nimamo v lokalni bazi podatkov, želimo pa neposredno popraviti oz. dopolniti ustreznega zapis v COBIB-u. Na ta način urejamo npr. zapise za bibliografije raziskovalcev.

Postopek

Izhajamo iz okna **Bibliografski zapis**.

1. Izberemo metodo **Iskanje / <akronim lokalne baze podatkov>/COBIB**.
Odpri se okno **Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze podatkov>)**.
2. Vpišemo ustrežno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje v COBIB-u.
Postopek iskanja je podrobneje opisan v pogl. 4.
Zapis za bibliografski vir, ki ga iščemo, je med rezultati iskanja.
3. Označimo ustreznega zapis na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb **Izberi**.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov.
4. Označimo ustreznega zavihek in izberemo metodo **Zapis / Uredi zapis**.




Opozorilo:

*Metoda **Zapis / Uredi zapis** ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen drug zapis ali kadar je v odložišču zapisov izbran zapis, ki ni bibliografski zapis.*

Če poskušamo urejati zapis, ki je v COBIB-u označen za brisanje, nas program na to opozori.

Pri prenosu vsebine izbranega zapisa se v urejevalnik ne prenesejo polja, ki vsebujejo podpolje 5 s siglo druge knjižnice (polja 012, 141, 316 itd.). Ta polja se kasneje, ko zapis shranimo, v COBIB ponovno vpišejo.

Odpri se okno **Nalaganje zapisa** s sporočilom, da bo urejanje potekalo neposredno v COBIB-u.

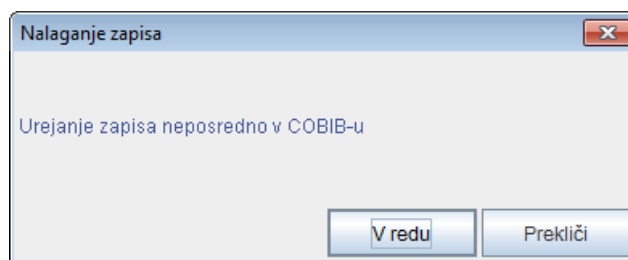

Slika 8.4-2: Sporočilo pred urejanjem zapisa v COBIB-u

5. Kliknemo gumb **V redu**.

Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.

Če želimo postopek prekiniti, kliknemo gumb **Prekliči**. Zapis se v tem primeru ne bo naložil v urejevalnik.

6. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Če urejamo zapis za bibliografijo raziskovalca, vnesemo podatke, kot so tipologija dokumentov/del, šifra raziskovalca, šifra ustanove/organizacije. Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. 7.
7. Zapis shranimo z metodo **Zapis / Shrani zapis**.

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. 7.1.10).

Zapis se shrani le v COBIB.



Opozorilo:

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti popraviti.