COBISS®

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS3/Katalogizacija

V6.0-00

Priročnik za uporabnike

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM®

© IZUM, 2014

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

Oracle in Java sta zaščiteni blagovni znamki družbe Oracle Corp. ali njenih lastniško povezanih družb.

Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom.

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije priročnika v avgustu 2011 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.0-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: junij 2014

ISSN 2232-3341

KAZALO VSEBINE

PREDGOVOR **PREDGOVOR-1**

O NAVODILIH ..... **O NAVODILIH-1**

1 UVOD **1-1**

2 SISTEM VZAJEMNE KATALOGIZACIJE **2-1**
2.1 Baze podatkov 2.1-1
2.1.1 Bibliografske baze podatkov 2.1-1
2.1.1.1 Tuje bibliografske baze podatkov 2.1-1
2.1.2 Normativne baze podatkov 2.1-2
2.1.2.1 Tuje normativne baze podatkov 2.1-3
2.2 Bibliografski zapisi 2.2-1
2.2.1 Vnos novega bibliografskega zapisa 2.2-1
2.2.2 Urejanje obstoječega bibliografskega zapisa 2.2-1
2.3 Normativni zapisi 2.3-1
2.4 Obnovitveni način dela 2.4-1
2.5 Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo 2.5-1
2.6 Pooblastila 2.6-1

3 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO **3-1**
3.1 Naslovna vrstica 3.1-1
3.2 Menijska vrstica 3.2-1
3.2.1 Meni Iskanje 3.2-3
3.2.2 Meni Zapis 3.2-4
3.2.3 Meni Urejanje 3.2-5
3.2.4 Meni Pogled 3.2-7
3.2.5 Meni Nastavitve 3.2-8
3.2.6 Meni Odložišče 3.2-9
3.3 Orodna vrstica 3.3-1
3.4 Odložišče zapisov 3.4-1
3.5 Urejevalnik zapisa 3.5-1
3.6 Statusna vrstica 3.6-1

4 ISKALNIK **4-1**
4.1 Iskalna polja 4.1-1
4.1.1 Omejevanje 4.1-5
4.1.2 Ukazno iskanje 4.1-5
4.1.2.1 Logični operatorji 4.1-7
4.1.2.2 Kontekstni operatorji 4.1-8
4.1.2.3 Iskanje po območju 4.1-9
4.1.2.4 Omejevanje pri ukaznem iskanju 4.1-10
4.1.3 Skeniranje 4.1-11
4.2 Pregled pojmov 4.2-1
4.3 Shranjevanje poizvedbe 4.3-1
4.4 Izbira prikaza rezultatov iskanja 4.4-1

5 PREGLEDOVALNIK 5-1
5.1 Osnovni prikaz 5.1-1
5.2 Prikaz v formatu MARC 5.2-1
5.3 Standardni prikaz 5.3-1

6 ODLOŽIŠČE ZAPISOV 6-1
6.1 Delovni zapis 6.1-1
6.2 Dodajanje zapisov v odložišče 6.2-1
6.2.1 Dodajanje zapisov iz iskalnika 6.2-1
6.2.2 Dodajanje zapisa za isti bibliografski vir 6.2-1
6.2.2.1 Verzija zapisa iz COBIB-a 6.2-2
6.2.2.2 Verzija zapisa iz lokalne baze podatkov 6.2-2
6.2.2.3 Izhodiščna verzija zapisa 6.2-2
6.2.3 Dodajanje začasno shranjenega zapisa 6.2-3
6.3 Odstranitev zavihkov iz odložišča 6.3-1
6.3.1 Odstranitev izbranega zavihka 6.3-1
6.3.2 Odstranitev vseh zavihkov razen izbranega 6.3-1
6.3.3 Odstranitev vseh zavihkov 6.3-1
6.4 Preverjanje zapisa 6.4-1
6.5 Primerjanje zapisov 6.5-1
6.6 Uporaba odložišča zapisov pri urejanju 6.6-1
6.6.1 Kopiranje besedila 6.6-1
6.6.2 Kopiranje polja 6.6-1
6.6.3 Kopiranje podpolja 6.6-1
6.6.4 Kopiranje vsebine podpolja 6.6-2
6.7 Druge možnosti za delo v odložišču 6.7-1
6.7.1 Osvežitev zapisa 6.7-1
6.7.2 Sprememba prikaza 6.7-1
6.7.3 Tiskanje zapisa 6.7-1
6.7.4 Tiskanje več zapisov hkrati 6.7-2
6.7.5 Izključitev podatkov 6.7-3
6.7.6 Prikaz seznama knjižnic 6.7-5
6.8 Nastavitve odložišča 6.8-1

7 UREJEVALNIK ZAPISA 7-1
7.1 Upravljanje z zapisi 7.1-1
7.1.1 Metoda Uredi zapis 7.1-1
7.1.2 Metoda Prevzemi zapis 7.1-1
7.1.3 Metoda Priredi v nov zapis 7.1-1
7.1.4 Metoda Kreiraj zapis 7.1-2
7.1.5 Metoda Zbriši zapis 7.1-2
7.1.6 Metoda Dodaj lokalni zapis v COBIB 7.1-2
7.1.7 Metoda Preveri zapis 7.1-3
7.1.8 Metoda Začasno shrani zapis 7.1-3
7.1.9 Metoda Shrani kot predlogo 7.1-4
7.1.10 Metoda Shrani zapis 7.1-4
7.1.11 Metoda Spremeni masko vnosa 7.1-6
7.1.12 Metoda Zapusti zapis brez shranjevanja 7.1-7
7.2 Odpiranje in zapiranje polj in podpolj 7.2-1
7.3 Vnos podatkov 7.3-1
7.3.1 Vnos vsebine podpolja 7.3-1

 © IZUM, junij 2014

11.1 Segmenti in razredi ... 11.1-1
11.1.1 Iskanje po ključu ... 11.1-2
11.1.2 Prikazi rezultatov iskanja in vnaprej definirani atributi ... 11.1-2
11.1.2.1 Dodajanje in spreminjanje prikazov rezultatov iskanja ... 11.1-3
11.1.2.2 Brisanje prikazov rezultatov iskanja ... 11.1-4
11.1.3 Prikazi rezultatov iskanja in uporabniško definirani atributi ... 11.1-5
11.1.3.1 Dodajanje in spreminjanje uporabniško definiranih atributov ... 11.1-5
11.1.3.2 Urejanje seznamov polj in podpolj ... 11.1-8
11.1.3.3 Pravila za prikaz uporabniško definiranih atributov ... 11.1-8
11.1.3.4 Brisanje uporabniško definiranih atributov ... 11.1-10
11.1.4 Odpiranje vmesnika za katalogizacijo ... 11.1-10
11.1.5 Priprava zapisov za izpis ... 11.1-10
11.1.6 Prikaz informacij o bazi podatkov ... 11.1-11
11.1.7 Izvoz zapisov ... 11.1-11
11.1.8 Verifikacija tipologije ... 11.1-13
11.1.9 Števci ... 11.1-14
11.1.9.1 Dodajanje števcev ... 11.1-14
11.2 Delovno področje ... 11.2-1
11.2.1 Nalaganje zapisov ... 11.2-1
11.2.2 Izbira zapisov ... 11.2-1
11.3 Atributi razreda ... 11.3-1
11.4 Poizvedbe ... 11.4-1
11.5 Bližnjice ... 11.5-1
11.5.1 Dodajanje zapisa med bližnjice ... 11.5-1
11.5.2 Uporaba bližnjice ... 11.5-1
11.6 Povezave ... 11.6-1

12 ZAPISI V VEČ PISAVAH (LATINICA IN CIRILICA) ... 12-1
12.1 Zapisi v latinici ... 12.1-1
12.1.1 Vnos podatkov ... 12.1-1
12.1.2 Iskanje podatkov ... 12.1-1
12.2 Zapisi v cirilici ali v kombinaciji cirilice in latinice ... 12.2-1
12.2.1 Vnos podatkov ... 12.2-1
12.2.2 Iskanje podatkov ... 12.2-1

13 UPORABNIŠKE NASTAVITVE ... 13-1
13.1 Priporočene nastavitve ... 13.1-1
13.1.1 Sprememba velikosti oken ... 13.1-1
13.1.2 Izbira pisave ... 13.1-1
13.2 Lastne nastavitve ... 13.2-1
13.2.1 Velikost črk ... 13.2-1
13.2.2 Videz vmesnika za katalogizacijo ... 13.2-1
13.2.3 Prikaz zapisa v urejevalniku ... 13.2-1
13.2.4 Prikaz zapisa v odložišču ... 13.2-2
13.2.5 Prikaz zapisov v rezultatih iskanja ... 13.2-2
13.2.6 Definiranje prikazov rezultatov iskanja ... 13.2-2

14 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI PROGRAMSKE OPREME COBISS ... 14-1
14.1 COBISS2/Katalogizacija ... 14.1-1
14.2 COBISS3/Zaloga ... 14.2-1
14.3 COBISS3/Izpisi ... 14.3-1

14.4 COBISS2/Izpisi 14.4-1

Dodatki

A ISKALNI INDEKSI ..... DODATEK A-1
A.1 Bibliografske baze podatkov ..... Dodatek A.1-1
A.1.1 Osnovni indeks ..... Dodatek A.1-1
A.1.1.1 Bibliografski podatki ..... Dodatek A.1-1
A.1.1.2 Podatki o vsebini (predmetne oznake, klasifikacija) ..... Dodatek A.1-2
A.1.2 Dodatni indeksi ..... Dodatek A.1-2
A.1.2.1 Podatki o zapisu ..... Dodatek A.1-2
A.1.2.2 Bibliografski podatki ..... Dodatek A.1-3
A.1.2.3 Identifikacijski podatki ..... Dodatek A.1-4
A.1.2.4 Podatki o vsebini (predmetne oznake, klasifikacija) ..... Dodatek A.1-5
A.1.2.5 Kodirani podatki ..... Dodatek A.1-5
A.1.2.6 Podatki o stanju zaloge ..... Dodatek A.1-8
A.1.3 Pripone za omejevanje iskanja ..... Dodatek A.1-10
A.2 Normativna baza podatkov ..... Dodatek A.2-1
A.2.1 Osnovni indeks ..... Dodatek A.2-1
A.2.2 Dodatni indeksi ..... Dodatek A.2-1
A.2.2.1 Podatki o zapisu ..... Dodatek A.2-1
A.2.2.2 Normativni podatki ..... Dodatek A.2-2
A.2.2.3 Kodirani podatki ..... Dodatek A.2-2

B PROGRAMSKE KONTROLE ..... DODATEK B-1
B.1 Bibliografske baze podatkov ..... Dodatek B.1-1
B.1.1 Kontrole glede na lastnosti polj in podpolj ..... Dodatek B.1-1
B.1.2 Kontrole ob vnosu v podpolje ..... Dodatek B.1-2
B.1.3 Kontrole ob shranjevanju zapisa ..... Dodatek B.1-4
B.2 Normativna baza podatkov ..... Dodatek B.2-1
B.2.1 Kontrole glede na lastnosti polj in podpolj ..... Dodatek B.2-1
B.2.2 Kontrole ob vnosu v podpolje ..... Dodatek B.2-1
B.2.3 Kontrole ob shranjevanju zapisa ..... Dodatek B.2-2

C NABOR ZNAKOV COBISS ..... DODATEK C-1
C.1 Krmilni znaki ..... Dodatek C.1-1
C.2 Latinica ..... Dodatek C.2-1
C.3 Cirilica ..... Dodatek C.3-1
C.4 Drugi znaki ..... Dodatek C.4-1

D SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD ..... DODATEK D-1

E ATRIBUTI ZA PRIKAZ REZULTATOV ISKANJA ..... DODATEK E-1
E.1 Bibliografske baze podatkov ..... Dodatek E.1-1
E.2 Normativna baza podatkov ..... Dodatek E.2-1

F PREVZEMANJE IZ TUJIH BAZ PODATKOV ..... DODATEK F-1
F.1 Online katalog Kongresne knjižnice ..... Dodatek F.1-1
F.1.1 Iskalnik ..... Dodatek F.1-1

 © IZUM, junij 2014

KAZALO SLIK

Slika 3-1: Brskalnik – dostop do vmesnika za katalogizacijo 3-1
Slika 3-2: Vmesnik za katalogizacijo 3-3
Slika 3.2-1: Bibliografski zapis – seznam metod 3.2-2
Slika 3.2-2: Iskanje – seznam metod 3.2-4
Slika 3.2-3: Zapis – seznam metod 3.2-5
Slika 3.2-4: Urejanje – seznam metod (izbrano je vnosno polje) 3.2-7
Slika 3.2-5: Pogled – seznam metod 3.2-8
Slika 3.2-6: Nastavitve – seznam metod 3.2-9
Slika 3.2-7: Odložišče – seznam metod (izbran je zapis iz lokalne baze podatkov) 3.2-10
Slika 4-1: Iskalnik 4-3
Slika 5-1: Pregledovalnik 5-2
Slika 6-1: Odložišče zapisov 6-2
Slika 6-2: Odložišče zapisov – seznam metod iz priročnega menija 6-3
Slika 6.4-1: Programsko ugotovljene napake 6.4-1
Slika 6.5-1: Okno Izbira zapisa za primerjavo 6.5-1
Slika 6.5-2: Okno Primerjava zapisov 6.5-2
Slika 6.7-1: Okno Izpis zapisov 6.7-2
Slika 6.7-2: Okno Izključitev podatkov 6.7-4
Slika 6.7-3: Okno Seznam knjižnic 6.7-5
Slika 7-1: Urejevalnik zapisa 7-2
Slika 7.1-1: Shranjevanje polj za vsebinsko obdelavo 7.1-5
Slika 7.1-2: Okno Maske vnosa 7.1-7
Slika 7.3-1: Okno Nabor znakov COBISS 7.3-3
Slika 7.3-2: Primer okna za povezovanje z zapisi iz CONOR.SI 7.3-8
Slika 7.4-1: Okno Izbira polja in podpolja 7.4-1
Slika 7.4-2: Okno Izbira podpolja 7.4-3
Slika 7.9-1: Okno Pomoč 7.9-1
Slika 7.11-1: Okno Lastnosti polja 7.11-1
Slika 7.11-2: Okno Lastnosti podpolja 7.11-2
Slika 8.4-1: Izbiranje baze podatkov, iz katere se bo zapis naložil 8.4-3
Slika 8.4-2: Sporočilo pred urejanjem zapisa v COBIB-u 8.4-5
Slika 9.1-1: Normativni zapis (CONOR) – seznam metod 9.1-2
Slika 9.2-1: Primer iskalnika po bazi podatkov CONOR 9.2-1
Slika 9.4-1: Okno Povezovanje 9.4-4
Slika 10.3-1: Okno Začasno shranjeni zapisi 10.3-1
Slika 11-1: Brskalnik – podokna 11-1
Slika 11.1-1: Okno Urejanje prikazov rezultatov iskanja 11.1-3
Slika 11.1-2: Okno Prikaz rezultatov iskanja 11.1-4
Slika 11.1-3: Okno Uporabniški atributi 11.1-5
Slika 11.1-4: Okno Atribut za prikaz rezultatov iskanja 11.1-6
Slika 11.1-5: Okno Polje ??? 11.1-7
Slika 11.1-6: Okno Izvoz zapisov 11.1-12
Slika 11.1-7: Okno Števci v katalogizaciji 11.1-15
Slika 11.1-8: Vnos pogojev za številčenje 11.1-16
Slika G.1-1: Zapis iz baze podatkov CORES – seznam metod ..... Dodatek G.1-2

Slika G.2-1: Primer iskalnika po bazi podatkov CORES .....Dodatek G.2-1
Slika K.1-1: Primer okna Parametri izpisa .....Dodatek K.1-1
Slika K.1-2: Primer okna BIB001 .....Dodatek K.1-3
Slika K.1-3: Primer okna BIB201 .....Dodatek K.1-3

 © IZUM, junij 2014

KAZALO TABEL

Tabela 3.2-1: Pregled metod v meniju Iskanje 3.2-3
Tabela 3.2-2: Pregled metod v meniju Zapis 3.2-4
Tabela 3.2-3: Pregled metod v meniju Urejanje 3.2-5
Tabela 3.2-4: Pregled metod v meniju Pogled 3.2-7
Tabela 3.2-5: Pregled metod v meniju Nastavitve 3.2-8
Tabela 3.2-6: Pregled metod v meniju Odložišče 3.2-9
Tabela A.1-1: Osnovni indeks v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki ..... Dodatek A.1-1
Tabela A.1-2: Osnovni indeks v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini ..... Dodatek A.1-2
Tabela A.1-3: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o zapisu ..... Dodatek A.1-2
Tabela A.1-4: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki ..... Dodatek A.1-3
Tabela A.1-5: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – identifikacijski podatki .. Dodatek A.1-4
Tabela A.1-6: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini ..... Dodatek A.1-5
Tabela A.1-7: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – kodirani podatki ..... Dodatek A.1-5
Tabela A.1-8: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o stanju zaloge .. Dodatek A.1-8
Tabela A.1-9: Pripone za omejevanje iskanja v bibliografskih bazah podatkov ..... Dodatek A.1-10
Tabela A.2-1: Osnovni indeks v normativni bazi podatkov ..... Dodatek A.2-1
Tabela A.2-2: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov – podatki o zapisu ..... Dodatek A.2-1
Tabela A.2-3: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov – normativni podatki ..... Dodatek A.2-2
Tabela A.2-4: Dodatni indeksi v normativni bazi podatkov – kodirani podatki ..... Dodatek A.2-2
Tabela B.1-1: Bibliografske baze podatkov – kontrole glede na lastnosti polj in podpolj ..... Dodatek B.1-2
Tabela B.1-2: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob vnosu v podpolje ..... Dodatek B.1-3
Tabela B.1-3: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob shranjevanju zapisa ..... Dodatek B.1-9
Tabela B.2-1: Normativna baza podatkov – kontrole ob vnosu v podpolje ..... Dodatek B.2-1
Tabela B.2-2: Normativna baza podatkov – kontrole ob shranjevanju zapisa ..... Dodatek B.2-4
Tabela C.1-1: Nabor znakov COBISS – krmilni znaki ..... Dodatek C.1-1
Tabela C.2-1: Nabor znakov COBISS – latinica ..... Dodatek C.2-1
Tabela C.3-1: Nabor znakov COBISS – cirilica ..... Dodatek C.3-1
Tabela C.4-1: Nabor znakov COBISS – drugi znaki ..... Dodatek C.4-1
Tabela D-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod ..... Dodatek D-1
Tabela E.1-1: Seznam atributov in podatkov za prikaz rezultatov iskanja v bibliografskih bazah podatkov ..... Dodatek E.1-1
Tabela E.2-1: Seznam atributov in podatkov za prikaz rezultatov iskanja v normativni bazi podatkov ..... Dodatek E.2-1
Tabela G.7-1: Osnovni indeks v bazi podatkov CORES ..... Dodatek G.7-1
Tabela G.7-2: Dodatni indeksi v bazi podatkov CORES ..... Dodatek G.7-1
Tabela G.9-1: Seznam atributov za prikaz rezultatov iskanja v bazi podatkov CORES ..... Dodatek G.9-1

PREDGOVOR

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije.

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje s konfiguracijami.

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse troje povezuje objektni model RMI (*Remote Method Invocation*), za baze podatkov pa se uporablja Oracle.

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih:

- uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac)
- poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)
- baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux)

Programska oprema COBISS3 vsebuje devet segmentov:

- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabava
- COBISS3/Serijske publikacije
- COBISS3/Elektronski viri
- COBISS3/Zaloga
- COBISS3/Izposoja
- COBISS3/Medknjižnična izposoja
- COBISS3/Izpisi
- COBISS3/Upravljanje aplikacij

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov:

iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za katalogizacijo.

COBISS3/Nabava je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.

COBISS3/Elektronski viri je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo naslednjih postopkov pridobivanja elektronskih virov: nakup paketov in licenc za samostojne elektronske vire, predplačilo in plačilo elektronskih virov, prejem obveznega izvoda elektronskih publikacij, povezavo s portali za izposojo e-knjig, vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo, prikaz seznama knjižnic ter dopolnitev podatkov o gradivu z multimedijsko vsebino.

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico,

 © IZUM, junij 2014

izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva ter izpis zadolžnice za člana. Za serijske publikacije je možno določiti stalne rezervacije in evidentirati kroženje posameznih zvezkov serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, je možno: ločeno voditi evidenco izposoje po oddelkih, medoddelčno izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v gostiteljski oddelek, izposoditi dalje to gradivo članom v gostiteljskem oddelku ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje cenika, evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Za člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in izpisati opomine. Knjižnicam je omogočeno spreminjanje časovnih parametrov izposoje, spreminjanje koledarja, kdaj je knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za elektronsko obveščanje članov, nastavitev omejitve števila izposojenih izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, obdobja veljavnosti članstva za posamezne kategorije članov, spreminjanje naslova spletne strani s kontaktnimi podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u.

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev.

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o uporabnikih sistema.

Vsebina priročnika je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina priročnika je shranjena na portalu **Izobraževanje** in dostopna z izbiro *E-priročniki*, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija **Pomoč** v programski opremi COBISS3.

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov.

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni na zadnji strani priročnika).

 © IZUM, junij 2014

Nasvet:

Seznam pripon za omejevanje izpišemo s klikom na gumb **Iskalni indeksi**.

Primer:

Pri "Ukazno iskanje" lahko npr. vpišemo ali *FR=ltd/MON* ali *FR=ltd/SER*

Rezultat iskanja so zapisi za besedilne elektronske monografske publikacije oziroma serijske publikacije.

Primer:

Pri "Ukazno iskanje" vpišemo npr. *(kletarjenje OR vinograd*)/SER*

Rezultat iskanja so zapisi za serijske publikacije, ki vsebujejo ključno besedo *kletarjenje* ali ključno besedo *vinogradništvo*.

Priponi za omejevanje po pisavi:

- /LAT
  Rezultat iskanja so samo zapisi za dokumente v latinici (100l = "ba").
- /CIR
  Rezultat iskanja so samo zapisi za dokumente v cirilici (100l = "c*" ali 100l = "oc").

Primer:

Pri "Ukazno iskanje" vpišemo npr. *sveto (W) pismo/CIR*

Rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo ključno besedo *sveto pismo* v navedenem vrstnem redu. Zapisi predstavljajo publikacijo v *cirilici*.

4.1.3 Skeniranje

Skeniranje je postopek, s katerim zožimo iskanje v drugih iskalnih poljih. Na ta način lahko iščemo tudi po neindeksiranih podpoljih ter vrednostih indikatorjev ali pa preverimo prisotnost nekega podpolja oz. indikatorja v bibliografskem zapisu.

Skeniranje se v COBIB-u ne izvede, če je število zapisov, ki jih program najde na osnovi iskalnih zahtev v drugih iskalnih poljih, večje od 50.000. Ta omejitev pa ne velja, kadar želimo postopek skeniranja uporabiti v lokalni bazi podatkov.

Pogoj

Vrednost mora biti vpisana vsaj še pri enem iskalnem polju.

Postopek

1. Pri "Skeniranje" vpišemo oznako polja in podpolja ali indikatorja, enačaj in iskalni pojem. Več iskalnih zahtev lahko povežemo z logičnimi operatorji. Uporabimo lahko logični IN (vnesti moramo znak "&"), logični ALI (vnesti moramo znak "&OR") in logično negacijo (vnesti moramo znak "&NOT").

Iskalno zahtevo vnesemo v obliki:

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem>

ali

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> & <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>...

ali

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &NOT <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>...

ali

<oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>=<iskalni pojem> &OR <oznaka polja><oznaka podpolja ali indikatorja>= <iskalni pojem>...

Pri skeniranju po podpoljih lahko iskalne pojme krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu z znakoma "%" ali "*":

- znak "%" nadomesti en znak (znakov "%" je v nizu lahko več)
- znak "*" nadomesti poljuben niz znakov

Primer:

Pri "Ukazno iskanje" vpišemo npr. *PY=2008/mon and LA=scc*, pri "Skeniranje" pa npr. *105f=g & 200ind1=0*

Na ta način poiščemo zapise za *monografske publikacije* v *srbskem jeziku*, ki so bile izdane leta *2008* in vsebujejo kodo *"g" – poezija* v podpolju *105f – Koda za literarno vrsto* ter imajo v polju *200 – Naslov in navedba odgovornosti* vrednost prvega indikatorja enako *0 – Naslov ni pomemben.*

Primer:

Pri "Ukazno iskanje" vpišemo npr. *TD=2.30:2.32 and PY=2007*, pri "Skeniranje" pa npr. *101d=* &NOT 101d=eng*

Na ta način poiščemo zapise za *zbornike*, ki so bili izdani v letu *2007* in imajo v podpolju *001t – Tipologija dokumentov/del* vpisane kode za tipologijo del *"2.30"*, *"2.31"* ali *"2.32"* ter vsebujejo povzetek v katerem koli jeziku (*101d – Jezik povzetka*), ne vsebujejo pa povzetka v angleškem jeziku.

Primer:

Pri "Skeniranje" vpišemo npr. *215a=%%%% str.*

Izberemo zapise, ki imajo v podpolju *215a – Posebna oznaka gradiva in obseg* na petem mestu presledek in za njim besedo "str.", tj. zapise, ki vsebujejo podatek o številu strani, ki je višje od 1000 oz. imajo v podpolju 215a izpolnjena vsa štiri mesta (npr. [24] str.).

V iskalno zahtevo pri "Skeniranje" znakov za vklop oz. izklop ukazov LaTeX in znaka NSB/NSE ne vnašamo.

 © IZUM, junij 2014

11.1.6 Prikaz informacij o bazi podatkov

V brskalniku lahko izpišemo lastnosti baze podatkov. V razredu **Bibliografski zapis** se izpišejo samo lastnosti lokalne baze podatkov.

Postopek

1. V podoknu **Segmenti in razredi** označimo ustrezen razred in nato izberemo metodo **Razred / Prikaži informacije o bazi podatkov**.

   Odpre se okno **Sporočilo**, v katerem se izpišejo naslednji podatki:

   - akronim (lokalne) baze podatkov
   - število vseh zapisov v (lokalni) bazi podatkov
   - število zapisov, kreiranih v (lokalni) bazi podatkov
   - zaporedna številka baze podatkov
   - najvišja številka zapisa v (lokalni) bazi podatkov

2. Kliknemo gumb **V redu**.

11.1.7 Izvoz zapisov

V brskalniku lahko poiščemo in izvozimo zapise v različnih formatih (npr. MARC 21, MARCXML (MARC 21 v xml), Dublin Core itd.). Izvoz bibliografskih zapisov poteka iz lokalne baze podatkov.

Za izvoz zapisov potrebujemo pooblastilo KAT_EXPORT.

Opozorilo:

Možnost izvoza zapisov imajo le tiste knjižnice, ki so to posebej zahtevale.

Postopek

1. V podoknu **Segmenti in razredi** označimo razred **Bibliografski zapis** in nato izberemo metodo **Razred / Izvozi zapise**.

   Odpre se okno **Iskanje – Bibliografski zapis (<akronim lokalne baze podatkov>)**.

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.

3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb **Izberi**. Vse najdene zapise izberemo (brez označevanja) s klikom na gumb **Izberi vse**.

   Če smo uporabili gumb **Izberi vse** in je bilo v seznamu več kot 5.000 zapisov, je izvoz hitrejši, če imamo pripravljeno posebno datoteko. Ta datoteka je pripravljena vnaprej, zato ne vključuje podatkov tekoče dne.

   Če pa posebne datoteke nimamo, bo izvoz omejen le na prvih 5.000 zapisov.

Odpre se okno **Izvoz zapisov**:

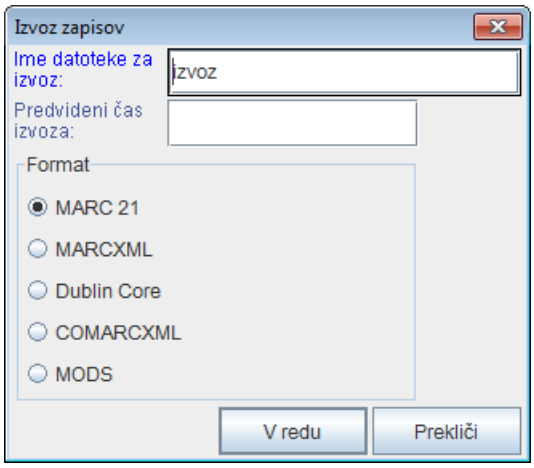

Slika 11.1-6: Okno Izvoz zapisov

4. Pri "Ime datoteke za izvoz" vpišemo ime datoteke, v katero se bodo shranili zapisi. Programsko je že vpisano ime datoteke *izvoz*, ki ga lahko spremenimo. Če vpišemo ime datoteke, ki že obstaja, nas program na to opozori.
5. Pri "Predvideni čas izvoza" vpišemo oz. nastavimo datum in čas, ko naj se izvoz izvede (dd.mm.llll uu:mm:ss). Če vnosnega polja ne izpolnimo, se bo izvoz sprožil takoj.

Nasvet:

Čas aktiviranja priprave izvoza podatkov določimo običajno pri obsežnejših izvozih (> 50.000 zapisov), saj jih je priporočljivo pripravljati zunaj delovnega časa.

Samodejno vnašanje datumov omogočajo tipke <D>, <W> in <M>.

S pritiskom na tipko <D> se v prazno polje vpišeta tekoči datum in ura. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en dan novejši datum.

S pritiskom na tipko <W> se vpišeta datum in ura, ki sta za en teden novejša od tekočega datuma. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en teden novejši datum.

S pritiskom na tipko <M> se vpišeta datum in ura, ki sta za en mesec novejša od tekočega datuma. Z vsakim ponovnim pritiskom na to tipko se vpiše za en mesec novejši datum.

Že vneseni datum in uro zbrišemo s preslednico.

6. Pri "Format" izberemo format, v katerem bomo izvozili zapise:
   - *MARC 21* za izvoz v formatu MARC 21[1] (struktura ISO 2709)
   - *MARCXML* za izvoz v formatu MARC 21[2] (struktura xml)

[1] http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
[2] http://www.loc.gov/standards/marcxml/

 © IZUM, junij 2014

- *Dublin Core* za izvoz v formatu Dublin Core[3]
- *COMARCXML* za izvoz v formatu COMARC (struktura xml)
- *MODS* za izvoz v formatu MODS[4]

7. Kliknemo gumb **V redu**.

   Program nas opozori, ali bo za izvoz zapisov uporabljena posebna datoteka ali pa bo izvoz omejen na prvih 5.000 zapisov (gl. korak 3). Kliknemo gumb **V redu**, če želimo nadaljevati s postopkom.

Izpiše se sporočilo, da se je postopek za izvoz zapisov v izbranem formatu začel, in obvestilo, da bomo o zaključku postopka obveščeni po e-pošti. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.

Opozorilo:

V knjižnici je možno hkrati izvajati le en postopek za izvoz zapisov.

*Če medtem ko **se izvaja** postopek za izvoz zapisov, sprožimo še en postopek, dobimo obvestilo, da moramo z izvozom počakati, dokler prvi postopek ni zaključen. V sporočilu je navedeno tudi ime uporabnika, ki je sprožil izvoz, ime datoteke in čas začetka postopka. Okno zapremo s klikom na gumb* **V redu**.

*Če se postopek za izvoz zapisov še **ne izvaja** (je pripravljen, a se bo sprožil kasneje), sprožimo pa še en izvoz, dobimo obvestilo, naj se odločimo, ali bomo prvi postopek preklicali in sprožili novega (gumb* **Da***) ali pa izvedli prvi postopek (gumb* **Ne***). V sporočilu je navedeno tudi ime uporabnika, ki je sprožil izvoz, ime datoteke in predvideni čas začetka postopka.*

Ko je postopek za izvoz zapisov zaključen, dobimo po e-pošti obvestilo, v katerem je navedena tudi lokacija datoteke s temi zapisi.

Poiščemo datoteko, v kateri so shranjeni zapisi iz izvoza. Datoteka je stisnjena (zip) in je lahko tipa *mrc* ali *xml*.

Možnosti ...

Izvoz zapisov v formata MARC 21 in Dublin Core preko segmenta COBISS3/Izpisi je namenjen izvozu do 2.000 zapisov, medtem ko so izvozi iz razreda **Bibliografski zapis** namenjeni večjemu številu zapisov.

11.1.8 Verifikacija tipologije

Dokumentom/delom lahko potrdimo in zaklenemo tipologijo ali pa odklenemo že potrjeno tipologijo. To lahko naredimo le v COBIB-u.

Za verifikacijo tipologije potrebujemo pooblastilo KAT_LOCKTD.

Postopek

1. V podoknu **Segmenti in razredi** označimo razred **Bibliografski zapis** in nato izberemo metodo **Razred / Verifikacija tipologije**.

   Odpre se okno **Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB)**.

[3] http://dublincore.org/
[4] http://www.loc.gov/standards/mods/

2. Vpišemo ustrezno iskalno zahtevo in izvedemo iskanje.
3. Označimo ustrezni zapis ali več zapisov na seznamu rezultatov iskanja in kliknemo gumb **Izberi**.

   Odpre se okno **Verifikacija tipologije: tekoča št. nn**. V zgornjem delu okna je v formatu COMARC/B prikazan prvi od izbranih zapisov, v spodnjem delu okna pa se izpiše tipologija (če obstaja v zapisu) ali pa je prostor prazen.
4. Če želimo potrditi in zakleniti tipologijo, kliknemo gumb **Zakleni**, če pa želimo odkleniti že potrjeno tipologijo, kliknemo gumb **Odkleni**.

   V spodnjem delu okna se izpiše ustrezno sporočilo.
5. Kliknemo gumb **Naprej**.

   Prikaže se naslednji izmed bibliografskih zapisov, ki smo jih izbrali iz seznama rezultatov iskanja.
6. Ko smo končali z zaklepanjem oz. odklepanjem tipologij, kliknemo gumb **Izhod**. S tem gumbom lahko tudi sicer kadar koli prekinemo postopek.

   V oknu **Sporočilo** se izpiše število spremenjenih zapisov.

11.1.9 Števci

V bibliografski bazi podatkov in normativnih bazah podatkov lahko za posamezna podpolja določimo števce.

Za določitev in urejanje števca potrebujemo pooblastilo KAT_EDITTYPE.

11.1.9.1 Dodajanje števca

Glede na zahteve nastavimo toliko števcev, kolikor jih potrebujemo za določanje posameznih številk.

Postopek

1. Označimo razred **Števci v katalogizaciji**.
2. Izberemo metodo **Razred / Nov objekt**.

   Odpre se okno **Števci v katalogizaciji**.

 © IZUM, junij 2014

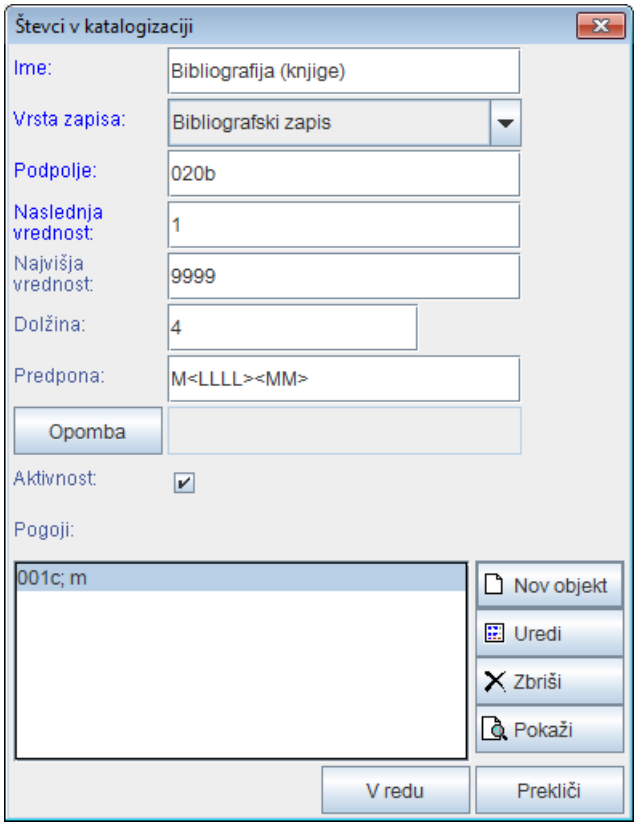

Slika 11.1-7: Okno Števci v katalogizaciji

3. Pri "Ime" vpišemo kratko oznako števca.
4. Pri "Vrsta zapisa" izberemo iz spustnega seznama vrsto zapisa (npr. bibliografski zapis).
5. Pri "Podpolje" vnesemo podpolje, v katerem je možno sprožiti števec (npr. 020b, 021b itd.).
6. Pri "Naslednja vrednost" vnesemo naslednjo številko, ki se bo s števca prenesla v podpolje.
7. Pri "Najvišja vrednost" vnesemo najvišjo številko, ki jo lahko ima števec.
8. Pri "Dolžina" določimo število mest, na katera se vpiše številka vključno z vodečimi ničlami. Če dolžine ne vpišemo, se številka v podpolje vpiše brez vodečih ničel.

Opozorilo:

Največje dovoljeno število mest je 10.

9. Pri "Predpona" lahko vpišemo besedilo, ki se vpiše v podpolje pred številko. V vnosno polje je možno vpisati tudi oznake, ki omogočajo samodejni vpis tekočega datuma v posamezno podpolje:
   - <LLLL> – leto (npr. 2014)
   - <LL> – leto (npr. 14)

- <MM> – mesec
- <DD> – dan

10. Za vnos opomb kliknemo gumb **Opomba**.
11. Ko želimo omogočiti uporabo števca, označimo potrditveno polje "Aktivnost".
12. Vnesemo pogoje za izbiro števca (gl. pogl. *11.1.9.1.1*).
13. Shranimo podatke, tako da kliknemo gumb **V redu**.

Primer:

Če pri "Predpona" vpišemo npr. *M<LLLL><MM>* in zapis zadostuje pogoju npr. 001c = m, se v bibliografski zapis v določeno podpolje za predpono *M* samodejno vpiše tekoče leto (npr. 2014) in tekoči mesec (npr. 05) skupaj s štirimestno številko s števca (npr. M2014050001).

11.1.9.1.1 Vnos pogojev za številčenje

Če želimo, da program ponudi določen števec, mora zapis izpolnjevati pogoje za številčenje. Program bo ponudil števec pri zapisu, ki bo imel vse zahtevane pogoje (določeno podpolje in njegovo vrednost).

Postopek

1. V oknu **Števci v katalogizaciji** kliknemo gumb **Nov objekt**.

   Odpre se okno **Pogoj** za dodajanje podpolja in njegove vrednosti.

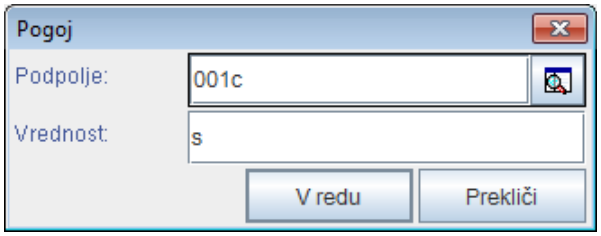

Slika 11.1–8: Vnos pogojev za številčenje

2. Pri "Podpolje" izberemo iz šifranta podpolje.
3. Pri "Vrednost" vpišemo vrednost iz šifranta za izbrano podpolje.
4. Kliknemo gumb **V redu**.
5. Če želimo, lahko vnesemo naslednji pogoj, kot je opisano v korakih od 1 do 4.

LN=	Lokalna številka	frazno	---
RE=	Zadnji redaktor zapisa	frazno	---

[2] Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz COBIB-a ali iz mreže COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa.

A.1.2.2 Bibliografski podatki

Tabela A.1-4: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – bibliografski podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AU=[3]	Avtor – oseba	frazno	700abcdf–702abcdf, 900abcdf–902abcdf, 903abcdf, 904abcdf
CB=	Avtor – korporacija	frazno, NSB/NSE	710ab–712ab, 910ab–912ab
CL=	Zbirka	frazno, NSB/NSE	225adefhiv
CP=	Kraj sestanka/dodatek k imenu korporacije	frazno, NSB/NSE	710ce–712ce, 910ce–912ce
GM=	Splošna oznaka gradiva	frazno	200b, 539b
HE=[3]	Avtor – enotna osebna značnica	frazno	700abcdf–702abcdf, 904abcdf
IS=	Številka zvezka	besedno	215h
NM=	Izdelovalec	frazno, NSB/NSE	210g
PM=	Kraj izdelave	frazno, NSB/NSE	210e
PP=[4]	Kraj izida	frazno	210a, 620abcd
PU=	Založnik	frazno, NSB/NSE	210c
PY=[5]	Leto izida	frazno	100cd
P2=[6]	Zaključno leto izida	frazno	100d
TI=[7]	Naslov	frazno, NSB/NSE	200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514a–517a, 518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=	Naslov originala	frazno, NSB/NSE	500ahi
SO=[8]	Naslov vira	frazno	200ai

[3] Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki "a, b d, c, f". Zato je priporočljivo, da pri iskanju s AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

[4] Podpolja v polju 620 se indeksirajo kot fraza, tako da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji je znak "/".

[5] S PY= se indeksira podpolje 100d, če je koda v podpolju 100b različna od "b" ali "j". Če je koda v 100b enaka "f" ali "g", se indeksirajo tudi vse letnice med letom v 100c in letom v 100d.

[6] S P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda "b".

[7] Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki "a b". V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. op. 1.

[8] Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki "a. i". Zato je priporočljivo, da pri iskanju s SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

A.1.2.3 Identifikacijski podatki

Tabela A.1-5: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – identifikacijski podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AR=	Številka normativnega zapisa	frazno	7003–7023
BI=[9]	Oznake zapisa	besedno in frazno	830a, 992bx, 993 (vsa podpolja)
BN=[10]	ISBN	frazno	010az, 996h, 997h
CD=	CODEN	frazno	040a
CX=	ISSN zbirke	frazno	225x
HI=	Hierarhija	frazno	4611–4641
NB=[11]	Številka v nacionalni bibliografiji	frazno	020ab
NP=[12]	Druge identifikacijske oznake	besedno in frazno	001e, 012a, 013az[13], 017az, 022a, 071a, 856g
OI=	Številka obveznega izvoda	frazno	021b
OR=	Številka originalnega zapisa	besedno	001x
SC=	Preklicani ISSN	frazno	011myz
SF=	Neverificirani ISSN	frazno	011f
SN=	ISSN pri članku	frazno	011as
SP=	ISSN	frazno	011ec
SL=	ISSN-L	frazno	011l

[9] Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja v polju 993 pa frazno.

[10] Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 996h oz. 997h enako "ISBN ", se številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira z BN=, sicer pa se podpolje 996h oz. 997h indeksira s /TI in TI=.

[11] Vsebina podpolj 020a in 020b, ki sta ločeni s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno indeksirano tudi samostojno.

[12] Podpolja 001e, 013az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa besedno in frazno.

[13] Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks.

 © IZUM, junij 2014

A.1.2.4 Podatki o vsebini (predmetne oznake, klasifikacija)

Tabela A.1-6: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o vsebini

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
PN=[14]	Predmetna oznaka – osebno ime	frazno	600abcdf, 960abcdf
CS=	Predmetna oznaka – ime korporacije	frazno	601ab, 961ab
FN=	Predmetna oznaka – rodbinsko ime	frazno	602a, 962a
TS=	Predmetna oznaka – naslov	frazno	605ai, 965ai
TN=	Tematska predmetna oznaka	frazno	606a, 966a
GN=	Zemljepisna predmetna oznaka	frazno	607a, 967a
CH=	Časovna predmetna oznaka	frazno	608a, 968a
FS=	Oblikovna predmetna oznaka	frazno	609a, 969a
DX=	Tematsko določilo	frazno	600x–609x, 960x–969x
DY=	Zemljepisno določilo	frazno	600y–609y, 960y–969y
DW=	Oblikovno določilo	frazno	600w–609w, 960w–969w
DZ=	Časovno določilo	frazno	600z–609z, 960z–969z
DU=	Prosto oblikovane predmetne oznake	frazno	610az
SU=	Predmetne oznake	frazno	600–610, 960–969 (vsa podpolja)
DE=[15]	Predmetne oznake (kontrolirane)	frazno	600–609, 960–969 (vsa podpolja)
GE=	Gesla – NUK	frazno	627a
DC=	UDK	frazno	675au
OC=[16]	Druge klasifikacije	frazno	686a2

[14] Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. op. 3.

[15] S predpono DE= ne iščemo v samostojnem dodatnem indeksu, temveč v indeksih PN=, CS=, FN=, TS=, TN=, GN=, CH=, FS=, DX=, DY=, DW=, DZ=. Funkcija pregled pojmov je onemogočena.

[16] Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, dodan je le presledek. Če podpolje 6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "---" in presledek.

A.1.2.5 Kodirani podatki

Tabela A.1-7: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – kodirani podatki

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AC=[17]	Koda za vrsto avtorstva	frazno	7004–7024, 7104–7124, 9104–9124
AS=	Šifra raziskovalca	frazno	7007–7027
CC=	Koda za vrsto vsebine	frazno	105bc, 110d, 140d
CO=	Država/regija izida	frazno	102ab
DT=[18]	Bibliografski nivo	frazno	001c
FC=	Šifra ustanove/organizacije	frazno	7008–7028, 7108–7128
FQ=	Pogostost izhajanja	frazno	110b
FR=[19]	Fizična oblika	frazno	001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab
GP=	Koda za uradno publikacijo	frazno	100f

IC=	Koda za ilustracije	frazno	105a, 140a
LA=	Jezik	frazno	101a
LC=	Koda za literarno vrsto	frazno	105fg, 140ef
LO=	Jezik izvirnika	frazno	101c
MC=	Mikrooblike – kode	frazno	130a
RS=[20]	Status zapisa	frazno	001a, 998e
RT=[21]	Vrsta zapisa	frazno	001b
SS=	Status kontinuiranega vira	frazno	100b
TA=	Koda za predvidene uporabnike	frazno	100e
TD=	Tipologija dokumentov/del	frazno	001t
TY=	Vrsta kontinuiranega vira	frazno	110a
UC=	UDK za iskanje	frazno	675c
UG=	Skupina UDK	frazno	675b
US=	Statistika UDK	frazno	675s
EA=[22]	E-dostop	frazno	0172, 856u

[17] Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povezujemo tudi z operatorjem (W). Pri tem moramo predpone pisati v prej navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= izpustimo, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 7XX.

Primeri iskalne zahteve:

AU=Kos, Vinko (W) AC=730*

Iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec.

AU=Rozman, Ivan (W) AC=991 (W) FC=3-2**

Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot mentor na eni od fakultet Univerze v Mariboru.

AU=Rozman, Ivan (2W) FC=3-2**

Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od fakultet Univerze v Mariboru.

AC=991 (2W) AS=08067

Iščemo zapise, v katerih je raziskovalec s šifro 08067 naveden kot mentor.

Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen.

Primer iskalne zahteve:

AU=Gradišnik, Branko AND AC=730*

Našli bi knjige, katerih avtor je Branko Gradišnik in knjige drugih avtorjev, ki jih je Gradišnik prevedel.

[18] Indeksirajo se vse kode iz podpolja 001c razen kod "m" in "a".

[19] FR= vključuje kodo za vrsto zapisa (**001b**) in kode, ki določajo posamezno vrsto neknjižnega gradiva:

- Podpolje **115g** (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "a" (koda za film v 115a) ali "b" (koda za projicirno gradivo v 115a).

  Primera iskalne zahteve:

  FR=gac

  Iskanje filmov v kaseti.

  *FR=ga**

  Iskanje filmov.

- Podpolje **115k** (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "c" (koda za videoposnetek v 115a).

  Primera iskalne zahteve:

  FR=gcc

  Iskanje videoposnetkov na videokaseti.

  *FR=gc**

  Iskanje videoposnetkov.

- Podpolje **116a** (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za slikovno gradivo v 001b).
  Primer iskalne zahteve:
  FR=ke
  Iskanje fotonegativov (koda "e").
- Podpolje **116g** (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za slikovno gradivo v 001b).
  Primer iskalne zahteve:
  FR=kae
  Iskanje razglednic (koda "ae").
- Podpolje **117a** (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "r" (koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b).
  Primer iskalne zahteve:
  FR=raq
  Iskanje igrač (koda "aq").
- Podpolje **124b** (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda "e" (koda za tiskano kartografsko gradivo v 001b).
  Primer iskalne zahteve:
  FR=ed
  Iskanje zemljevidov (koda "d").
- Podpolje **126a** (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "i" (koda za neglasbene zvočne posnetke v 001b) ali "j" (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).
  Primer iskalne zahteve:
  FR=ja
  Iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah (koda "a").
- Podpolje **128a** (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer "c" (tiskane muzikalije), "d" (rokopisne muzikalije) ali "j" (glasbeni zvočni posnetki).
  Primera iskalne zahteve:
  FR=cmr
  Iskanje notnega zapisa za koračnico.
  FR=jmr
  Iskanje zvočnega zapisa za koračnico.
- Podpolje **135a (**elektronski viri – tip): pred vsebino podpolja sta dodani koda "l" (elektronski viri) iz podpolja 001b in črka "t" (tip).
  Primer iskalne zahteve:
  FR=ltd
  Iskanje besedilnih elektronskih virov.
- Podpolje **135b** (elektronski viri – fizična oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "l" (elektronski viri) iz podpolja 001b.
  Primer iskalne zahteve:
  FR=li
  Iskanje online elektronskih virov.

[20] Z RS= se indeksira podpolje **001a**, če je vpisana koda "i", "p", "r" ali "d".
Primer iskalne zahteve:
RS=p
Iskanje CIP-zapisov.

Tudi podpolje **998e** (indikator nabave) se indeksira z RS=. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še posebej pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove.

Primer iskalne zahteve:
RS=o
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove.
SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni medicinski knjižnici (CMK) s siglo 50003. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK.

SI=50202 (W) RS=93

Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov ustanove, ki poroča za to ustanovo.

SI=50001 (2W) AM=a

Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001).

[21] Z RT= se indeksira podpolje **001b**, če ni vpisana koda "a".

Primer iskalne zahteve:

RT=c

Iskanje tiskanih muzikalij.

S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda "a" in podpolje 130a ni vneseno.

Obstaja tudi negacija prejšnjega /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo.

Primer iskalne zahteve:

AU=Cankar, Ivan/BMA*

[22] Z iskalno zahtevo *EA=1* omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z vrednostjo "doi" ali pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja *0 – Elektronski vir* ali *1 – Elektronska verzija*).

A.1.2.6 Podatki o stanju zaloge

Tabela A.1-8: Dodatni indeksi v bibliografskih bazah podatkov – podatki o stanju zaloge

Predpona	Pomen	Iskanje	Podpolja
AM=[23]	Način nabave	frazno	998v
CN=	Številka za izposojo	frazno	9969, 9979
DA=	Datum inventarizacije	frazno	996o, 997o
DS=[24]	Naslovnik za dar ali zameno	frazno	9968, 9978
FI=	Financer	frazno	9964, 9974
IN=	Inventarna številka	frazno	996f, 997f
IR=	Inventarne opombe	besedno	996r, 997r
LI=	Stopnja dostopnosti	frazno	996p, 997p
ND=[25]	Številka in datum (računa ...)	frazno	996xyz017, 997xyz017
SD=	Datum statusa	frazno	996t, 997t
SG=[26]	Signatura	frazno	996d, 997d, 998d
SI=[27]	Sigla	frazno	998b
SR=	Dobavitelj	frazno	9962, 9972
ST=	Status	frazno	996q, 997q
TM=[28]	Preusmeritev gradiva	frazno	996e, 997e
DP=[29]	Oddelki	frazno	996de, 997de
NH=	Zapisi brez podatkov o zalogi	besedno	---

[23] Za povezovanje predpone AM= s predponama SI= in RS= gl. op. 20.

[24] Iščemo lahko po elementu *3 – naziv institucije* ali po elementu *4 – datum pošiljanja*. Za predpono DS= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.

Primera iskalne zahteve:

*DS=3British Library**

*DS=4199306**

[25] Iščemo lahko po elementih podpolja 996/997x (*b – številka naročila*, *X – opomba naročila*), 996/997y (*g – številka dobavnice/seznama*, *h – datum dobavnice/seznama*), 996/997z (*j – številka reklamacije*, *k – datum reklamacije*, *Z – opomba reklamacije*), 996/9970 (*S – številka predračuna*, *G – datum predračuna*, *C – cena predračuna*), 996/9971 (*m – številka računa*, *q – datum računa*) in 996/9977 (*1 – številka računa*, *2 – datum računa*). Za predpono ND= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
Primeri iskalne zahteve:
*ND=jREKLAMAC**
*ND=k199309**
*ND=mRp 101**

[26] Iskanje po signaturi:
- Iskanje po celi signaturi (kot je vpisana v podpolje 996/997d).
  Primer iskalne zahteve:
  *SG=f2\n113780\s2002**
- Iskanje po elementih za postavitev po področjih (*i – interna oznaka*, *u – UDK prosti pristop*, *a – ABC in druge oznake – 1. del*). Za predpono SG= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
  Primeri iskalne zahteve:
  SG=iST
  *SG=u681.3**
  SG=aCANKAR, I.
- Iskanje po elementih za postavitev po tekoči številki. Elementi *n – tekoča številka*, *f – format* in *l – oznaka podlokacije v signaturi* so združeni v iskalno frazo tako, da elementu n sledi presledek, nato element f, vejica in element l. Pri iskanju mora tekoča številka imeti sedem mest, po potrebi jo dopolnimo z vodečimi ničlami. Oznake elementa ne pišemo.
  Primeri iskalne zahteve:
  *SG=0123210**
  *SG=0034025 2**
  SG=003425 3,A
- Iskanje signature iz podpolja 998d. Vnaša se v nestrukturirani obliki, zato je možno samo iskanje po celi signaturi. Za predpono SG= vpišemo črko c in nato iskalni pojem.
  Primer iskalne zahteve:
  *SG=cTP Byte**

[27] Za povezovanje predpone SI= s predponama RS= in AM= gl. op. 20.

[28] Iščemo lahko po elementu *E – oznaka podlokacije* ali po elementu *D – datum preusmeritve gradiva*. Za predpono TM= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
Primera iskalne zahteve:
TM=EPo
*TM=D199306**

[29] Z DP= se indeksira zaporedna številka podlokacije, ki je določena v lokalnem šifrantu.
Primer iskalne zahteve:
DP=08
Iskanje gradiva, kjer ima vsaj 1 izvod oznako podlokacije, ki pripada oddelku 08.

A.1.3 Pripone za omejevanje iskanja

V tabeli je prikazan seznam pripon, s katerimi dodatno omejujemo iskanje.

Tabela A.1-9: Pripone za omejevanje iskanja v bibliografskih bazah podatkov

Pripona	Pomen	Podpolja
/MON	Monografske publikacije	001c = "m"
/SER	Serijske publikacije	001c = "s"
/ART	Sestavni deli (članki ...)	001c = "a"
/BMA	Knjižno gradivo	001b = "a" in 130a ne obstaja
/NOMON	Vse gradivo razen mon. publikacij	
/NOSER	Vse gradivo razen ser. publikacij	
/NOART	Vse gradivo razen sestavnih delov	
/NBM	Neknjižno gradivo	
/leto	Leto izida	
/LAT	Latinica	100l = "ba"
/CIR	Cirilica	100l = "c*" ali 100l = "oc"

 © IZUM, junij 2014

- Poleg inventarne številke je v 992y treba vpisati še številko zvezka. [10]
- Polja za osebno ime ne morete povezati z normativnim zapisom za korporacijo. [11]
- Potrjene tipologije ni možno spremeniti. [6]
- V podpolje a vpišite naslov. [9]
- Zapisa za publikacijo ni v COBIB-u. [8]
- Zapisa za publikacijo ni v lokalni bazi podatkov. [8]
- Zapis z ID = ??? ne obstaja. [5]

Tabela B.1-2: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob vnosu v podpolje

	Polje	**Napaka**	**Opis**
1.	010a	F[1]	Preverja se pravilnost vnosa številke ISBN.
2.	013a	F	Preverja se pravilnost vnosa številke ISMN.
3.	011cef	F	Preverja se pravilnost vnosa številke ISSN.
4.	330a, 539acdei, 610a	F	Preverja se pravilnost vnosa ukaza LaTeX.
5.	001x, 4641	F	Preverja se pravilnost vnosa identifikacijske številke.
6.	001t	F	Ob urejanju oz. dopolnjevanju zapisa ne moremo spremeniti vsebine podpolja 001t, če je bila tipologija zaklenjena.
7.	001t	I	Če je 001t = "2.31" ali "2.32" se izpiše opozorilo.
8.	011as	F	Preverja se, ali zapis za publikacijo obstaja v COBIB-u.
9.	4XXax	F	Podpolje 4XXa vnesemo, kadar zapisa za sorodni kontinuirani vir ni v COBIB-u (če pa je, pa ne vsebuje polja 530).
10.	992y, 997f	F	Preveri povezavo med inventarno številko serijske publikacije v podpolju 992y in 997f.
11.	70X3, 001c v normativnem zapisu	F	Preverja se, ali je v podpolje 70X3 vpisana identifikacijska številka normativnega zapisa za korporacijo (001c = "b").

Legenda za vrste napak:
F (*Fatal*) – Vnosnega polja ne moremo zapustiti, dokler napaka ni popravljena.
W (*Warning*) – Program opozori na možno napako.
I (*Information*) – Program izpiše opozorilo in vnosno polje zapre.

[1] Če je številka ISBN zapisana brez vezajev, sicer pa pravilna, ima kontrola status W in ne F.

B.1.3 Kontrole ob shranjevanju zapisa

Sporočila, ki se izpišejo ob shranjevanju zapisa, opozarjajo na druge vsebinske napake. Ob shranjevanju se izpišejo tudi sporočila, ki so opisana v dodatku *B.1.1*. Na nekatere napake nas program samo opozori, druge pa moramo odpraviti, če želimo shraniti zapis. Kadar je zapis označen za brisanje (001a = "d") in je izpolnjeno podpolje 001x, se kontrole ne izvedejo.

- Alternativno številčenje ni pravilno vneseno (215rqp). [40]
- Bibliografski nivo (001c) se ne ujema s kodo v podpolju 110a. [9, 85]
- Če obstaja več ISBN-jev (010), moramo vnesti pojasnilo (010b). [72]
- Članek s tipologijo ??? mora biti objavljen v serijski publikaciji. [87]
- Enačaj in presledek "= " se pred podpoljem ??? izpišeta programsko. [57]
- Hierarhični nivo ne ustreza maski za vnos. [69]
- ISSN (011as) je napačen. Preverite identifikacijo vira! [105]
- ISSN (011cef) je napačen. Za dodelitev pokličite NUK! [53]
- Izbrana maska ne ustreza tipu dokumenta. [51]
- Ključni naslov se doda skupaj z ISSN. [97]
- Koda v podpolju 102a v tem zapisu se razlikuje od kode v podpolju 102a v nadrejenem zapisu. [108]
- Koda za leto izida 100b = "j" zahteva vpis točnega datuma v podpolje 100d. [22]
- Koda za tipologijo 001t je iz 1. skupine, zahteva opis članka 001c = "a". [3]
- Koda za tipologijo 001t je iz 2. skupine, zahteva opis integrirnega vira ali monografske publikacije. [4]
- Koda za tipologijo 001t je iz 3. skupine, zahteva opis izvedenega dela 001c = "d". [5]
- Kode za ilustracije (105a, 140a) in podatki v podpolju 215c morajo biti usklajeni. [27]
- Kode za jezik v podpoljih 101abc se morajo med seboj razlikovati. [23]
- Kode za jezik v podpoljih 101efg se morajo razlikovati od kode v prvem podpolju 101a. [24]
- Kode za regije (102b) vnašamo samo pri kodah "srb" in "bih". [26]
- Kodi v podpoljih 121a in 124b se morata ujemati. [65]
- Kontrolni znaki (znaki NSB/NSE, znaki za ukaze LaTeX) morajo nastopati po parih (polje ???). [47]
- Le eno variantno značnico lahko označimo kot fonetično obliko in

 © IZUM, junij 2014

samo eno kot etimološko obliko. [110]

- Leto izida 2 (100d) mora biti novejše od leta izida 1 (100c). [19]
- Leto izida 2 (100d) pri kontinuiranem viru, ki še izhaja (100b = "a"), mora biti "9999". [20]
- Leto izida članka (sestavnega dela) se ne ujema z leti izhajanja matične enote! [111, 112]
- Manjka ISSN (011c, e ali f). [10]
- Manjka ISSN serije/podserije/priloge (011s). [41]
- Manjka koda za transliteracijo (100i). [109]
- Manjka koda za vrsto avtorstva (70X4). [50]
- Manjka koda za zbornik (105b = "z"). [86]
- Manjka leto izida 2 (100d). [106]
- Manjka podpolje ???f. [48]
- Manjka podpolje 011a. [55]
- Manjka podpolje 017?. [115]
- Manjka podpolje 101c. Če jezika izvirnika ne poznamo, vpišemo kodo "und". [96]
- Manjka povezava z virom (011a ali 4641). [6]
- Manjka značnica: osebna (polje 700), korporativna (polje 710) ali stvarna (vrednost 1. indikatorja v polju 200). [35]
- Napačen 2. indikator (polje ???). [60]
- Napačen indikator v polju 101. [54]
- Napačen vrstni red podpolj v polju 600. [117]
- Napačno leto izida 2 (100d) za kontinuirani vir, ki je prenehal izhajati (100b = "b"). [118]
- Napačno leto izida 2 (100d) za kontinuirani vir neznanega statusa (100b = "c"). [21]
- Napačno tvorjena formalna značnica. Manjka polje 710. [45]
- Obvezen vnos ISSN. [10]
- Pisava v podpolju 100l se ne ujema z jezikom v podpolju 101g ali 101a. [107]
- Podpolja 115prstuvz123 izpolnjujemo za filme (115a = "a"). [64]
- Podpolje ??? je lahko le v zapisu za sestavni del (001c = "a"). [8]
- Podpolje ???c vsebuje številko. Preverite vnos! [94]
- Podpolje 3270 je lahko samo v prvem polju 327. [82]
- Podpolje 421a ni ponovljivo. [37]

- Podpolje 4641 lahko uporabljamo le za povezavo z monografsko publikacijo. [44]
- Podpolje 7024 vsebuje kodo avtorstva ???. Preverite vnos v podpolju 105b! [104]
- Poenotite indikatorje za izpis opombe (2. indikator v poljih ???). [79]
- Polj 700 in 710 ne uporabljamo, če imamo več kot tri avtorje. [46]
- Polje ??? izpolnjujemo za elektronske vire (001b = "l"). [34]
- Polje ??? izpolnjujemo za kartografsko gradivo (001b = "e", "f"). [31]
- Polje ??? izpolnjujemo za tekstovno gradivo (001b = "a", "b"). [63]
- Polje ??? izpolnjujemo za zvočne posnetke in muzikalije (001b = "c", "d", "i", "j"). [32]
- Polje ??? mora vsebovati podpolje 6. [58]
- Polje ??? mora vsebovati podpolje a, in to na prvem mestu. [12]
- Polje 071 uporabljamo za zvočne posnetke in muzikalije (001b = "c", "i", "j"). [11]
- Polje 115 izpolnjujemo za projicirno, filmsko in video gradivo (001b = "g"). [28]
- Polje 116 izpolnjujemo za slikovno gradivo (001b = "k"). [29]
- Polje 117 izpolnjujemo za tridimenzionalne izdelke in predmete (001b = "r"). [30]
- Polje 126 izpolnjujemo za zvočne posnetke (001b = "i", "j"). [33]
- Polje 130 izpolnjujemo za mikrooblike. Preverite vsebino podpolja 001b! [81]
- Polje 208 izpolnjujemo za muzikalije (001b = "c", "d"). [38]
- Polje 327 lahko ponovite samo, če je v prvem polju že maksimalno število podpolj. [82]
- Polje 900 ne sme nastopati brez polja 700, polje 910 pa ne brez polja 710. [67]
- Polje s CONOR.SI-ID=??? mora vsebovati indikator za izključitev iz osebne bibliografije. [100]
- Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati. [66]
- Pomanjkljive kazalke. Preverite podpolje 6 za povezavo blokov 9 in 6/7! [58]
- Ponovljeno podpolje ???f se mora začeti z enačajem. [113]
- Potrjene tipologije ni možno spremeniti. [98]
- Pred opombo 856z moramo vnesti URN (856g) ali URL (856u). [76]
- Predhodni ali prvi vnos zapisa (001a = "p", "i") ne sme vsebovati inventarne številke. [7]

 © IZUM, junij 2014

- Preverite državo izdaje in kodo v podpolju 102a (Salvador)! [25]
- Preverite kodo za jezik – ??? v podpolju ???! [62]
- Preverite leto izida 1 (100c)! [15]
- Preverite leto izida 1 v podpolju 100c, ker se vpisana letnica nanaša na prihodnost! [17]
- Preverite leto izida 2 (100d)! [16]
- Preverite leto izida 2 v podpolju 100d, ker se vpisana letnica nanaša na prihodnost! [18]
- Pri anonimnih delih izberemo za 1. indikator v polju 532 vrednost 1. [73]
- Pri formalni značnici mora biti v polju 710 vrednost indikatorjev 01. [52]
- Pri neknjižnem gradivu je priporočljiv vnos osnovnih kodiranih podatkov (podpolje ???). [119]
- Pri separatu (105b = "8") manjka opomba o posebnem odtisu (324). [56]
- Pri znanstvenih člankih in drugih sestavnih delih je navedba bibliografije obvezna (polje 320). [120]
- Priporočljiv je vnos vzporednega naslova tudi v polje 510. [59]
- Reprodukcija je izšla pred originalom? Preverite 100bcd! [42]
- Sestavek, vezan na zbornik, mora imeti tipologijo za konferenčni prispevek. [90]
- Sestavki s tipologijo ??? morajo biti vezani na monografsko publikacijo (4641). [88]
- Splošna oznaka gradiva (200b) se ne ujema z vrsto zapisa (001b). [68]
- Številčenje ni pravilno vneseno (215hig). [39]
- Tipologija 001t = ??? zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. [89]
- Tipologija za bibliografijo zahteva ustrezno kodo v podpolju 105b. [92]
- Tipologija za učbenik zahteva ustrezno kodo za učbenik v podpolju 105b. [83]
- Tudi zapis za vir sestavka s tipologijo 1.16 mora vsebovati podatek o tipologiji. [102]
- V podpolje ???d vnašamo samo rimske številke. [95]
- V polje ??? ni dovoljeno vgraditi polja ???. [43]
- V poljih ??? je podpolje a obvezno in mora biti vedno na prvem mestu, če polje ni povezano. Pri poljih, ki so povezana, mora biti na prvem mestu podpolje 3. [12]
- V polju ??? je izpolnjeno podpolje d, zato preverite vrednost 2.

indikatorja. [75]

- V polju ??? manjka podpolje a. [74]
- V polju 327 je obvezno podpolje a. [49]
- V vgrajenem polju ??? je napačen ? indikator. [43]
- V zapisih za integrirne vire (načeloma) ne uporabljamo tipologije, izjema so lahko spletni zborniki, spletne enciklopedije in nevezani listi z zamenljivo vsebino. [114]
- Video na DVD-mediju kodiramo kot videoposnetek (115a = "c") in videoploščo (115k = "b"). [77]
- Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za kontinuirane vire (001c = "i", "s"). [13]
- Vpisana koda za oznako leta izida (100b) je namenjena za monografske publikacije (001c = "m"). [14]
- Vrednost 1. indikatorja v polju 200 je 1, čeprav v zapisu obstaja avtorska značnica. [36]
- Vsa polja 327 morajo imeti enake vrednosti indikatorjev. [82]
- Vsebine v polju 020, če vsebuje številko v slovenski nacionalni bibliografiji, ni možno spremeniti. [70]
- Vsebini podpolj 115a in 115g se ne ujemata. [80]
- Za analitično obdelavo serijske publikacije mora biti izpolnjeno podpolje 011e ali podpolje 011c. [61]
- Za popolno povezavo serijskih publikacij morata obstajati vsaj dve polji ???. [78]
- Zapis CIP (001a = "p") sme vsebovati tipologijo le, če vsebuje DOI (017). [93]
- Zapis za dogodek 001b = "u" mora imeti bibliografski nivo 001c = "d". [1]
- Zapis za elektronski vir (001b = "l") mora vsebovati polje 017, 337 ali 856. [103]
- Zapis za online elektronski vir (135b = "i") mora vsebovati polje 017 ali 856. [71]
- Zapis za programsko opremo (001t = "2.21") mora biti kodiran kot elektronski vir (001b = "l"). [84]
- Zapis za sestavni del 001c = "a" mora imeti hierarhični nivo 001d = "2". [2]
- Zapis za znanstveno monografijo (001t = "2.01") mora imeti izpolnjeno podpolje 105e. [101]
- Zapis, označen za brisanje (001a = "d"), mora v podpolju 001x vsebovati identifikacijsko številko. [116]

 © IZUM, junij 2014

- Znanstvena monografija (001t = "2.01") ima manj kot 50 strani (215a). Preverite tipologijo! [99]
- Znanstvena monografija (001t = "2.01") je brez ISBN (010a). Preverite tipologijo! [99]
- Znanstveni članek (001t = ???) ne sme biti vezan na serijsko publikacijo s podpoljem 110a = ???. [91]

Tabela B.1-3: Bibliografske baze podatkov – kontrole ob shranjevanju zapisa

	Polje	**Napaka**	**Opis**
1.	001bc	F	Če je 001b = "u", mora biti 001c = "d".
2.	001cd	F	Če je 001c = "a", mora biti 001d = "2".
3.	001ct	F	Če se 001t začne z "1", mora biti 001c = "a".
4.	001ct	F	Če se 001t začne z "2", mora biti 001c = "i" ali 001c = "m".
5.	001ct	F	Če se 001t začne s "3", mora biti 001c = "d".
6.	001c, 011a, 4641	F	Če je 001c = "a", mora obstajati 011a ali 4641 ali za lokalne zapise 992v.
7.	001a, 996f, 997f	F	Če je 001a = "i" ali "p", ne sme obstajati 996/997f.
8.	011a, 4641, 001c	F	Če obstaja 011a ali 4641, mora biti 001c = "a".
9.	001c, 110a	W	Če je 110a = "e", se preverja, ali je 001c = "i".
10.	001c, 011ecf, 100b	F	Če je 001c = "s", mora obstajati eno od podpolj 011e, c ali f. Če je 001c = "i" in 100b = "a", "b" ali "c", mora obstajati eno od podpolj 011e, c ali f.
11.	071, 001b	F	Če obstaja 071, mora biti v 001b ena od kod "c", "i", "j" ali "m".
12.	071, 115, 116, 205, 225, 5XX, 6XX (razen 610, 620 in 675), 7XX, 90X, 91X, 96X	F	V naštetih poljih je podpolje a obvezno in mora biti vedno na prvem mestu, če polje ni povezano z normativno bazo.
13.	001c, 100b	F	Če je 100b = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s" ali "i".
14.	001c, 100b	F	Če je 100b = "d", "e", "f", "g", "h", "i" ali "j", mora biti 001c različen od "s".
15.	100c	W	Preverja se, ali je v 100c leto pred 1000.
16.	100bd	W	Preverja se, ali je številka v 100d (razen če 100b = "j") manjša od 1000.
17.	100c	F	Leto v 100c ne sme biti novejše od tekočega leta + 3.
18.	100d	F	Leto v 100d ne sme biti novejše od tekočega leta + 3, razen 9999.
19.	100bcd	F	Leto v 100d mora biti novejše kot v 100c, razen če je v 100b ena od kod "d", "e", "h", "i" ali "j". Leto v 100d mora biti novejše ali enako kot v 100c, če je v 100b koda "b".
20.	100bd	F	Če je 100b = "a", mora biti 100d = "9999".
21.	100bd	F	Če je 100b = "c", mora biti 100d = "????".

	Polje	Napaka	Opis
22.	100bd	F	Če je 100b = "j", 100d vsebuje mesec in dan v obliki MMDD.
23.	101abc	W	Preverja se, ali se vsebine podpolj a, b, c med seboj razlikujejo. Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 2, se kontrola ne izvede.
24.	101aefg	W	Preverja se, ali se vsebina podpolj e, f, g razlikuje od vsebine prvega podpolja a.
25.	102a	I	Preverja se, ali je v 102a vpisana koda "slv" – Salvador.
26.	102ab	W	Če je podpolje 102a izpolnjeno, obstaja podpolje 102b le v primeru, če je vsebina podpolja 102a "srb" ali "bih".
27.	105a, 215c	F	Če 001a ≠ "p" in obstaja 105a s kodo, različno od "f" in "y", mora obstajati tudi 215c. Če obstaja 215c ter 001b = "a" in 001c = "m" in ne obstaja 130, mora obstajati bodisi 105a s kodo, različno od "y" bodisi 140a s kodo, različno od "ay".
28.	001b, 115	F	Če obstaja 115, mora biti 001b = "g" ali "m".
29.	001b, 116	F	Če obstaja 116, mora biti 001b = "k" ali "m".
30.	001b, 117	F	Če obstaja 117, mora biti 001b = "r" ali "m".
31.	001b, 120, 121, 123, 124, 206	F	Če obstaja polje 120, 121, 123, 124 ali 206, mora biti 001b = "e", "f", "l" ali "m".
32.	001b, 125, 127, 128	F	Če obstaja polje 125, 127 ali 128, mora biti 001b = "c", "d", "i", "j" ali "m".
33.	001b, 126	F	Če obstaja 126, mora biti 001b = "i", "j" ali "m".
34.	001b, 135, 230, 336, 337	W	Če obstaja polje 135, 230, 336 ali 337, se preverja, ali je 001b = "l" ali "m".
35.	200, 532, 700, 710	F	Če ne obstaja nobeno od polj 700, 710 ali 532, mora biti v polju 200 indikator 1 (pri anonimnih delih ni osebne ali korporativne značnice glavnega vpisa, temveč stvarna).
36.	001b, 200, 700, 710	I	Če je v 200 indikator 1 in 001b = "a", običajno ne obstaja niti 700 niti 710.
37.	421a	F	Podpolje 421a pri kontinuiranih virih ni ponovljivo.
38.	208, 001b	F	Če obstaja polje 208, mora biti 001b = "c", "d" ali "m".
39.	215gih	I	Če obstaja podpolje i, se preverja, ali obstaja tudi podpolje h. Če obstaja podpolje g, se preverja, ali obstajata podpolji i in h.
40.	215pqr	I	Če obstaja podpolje q, se preverja, ali obstaja tudi podpolje r. Če obstaja podpolje p, se preverja, ali obstajata podpolji q in r.
41.	215opqrs, 011s	F	Če obstaja katero koli od podpolj 215opqrs, mora obstajati 011s.
42.	100bcd	F	Če je 100b = "e", mora biti leto v 100c novejše kot v 100d.
43.	vgradna polja v bloku 4XX	F	Preverja se, katera polja lahko vgradimo in ali so indikatorji v vgrajenih poljih pravilni.
44.	4641	F	V 4641 je vpisan ID. V zapisu s tem ID-jem mora biti vsebina 001c = "m" ali "i".
45.	503, 710	F	Če obstaja polje 503, mora obstajati tudi 710.

 © IZUM, junij 2014

	Polje	Napaka	Opis
46.	7X0, 7X1	W	Če obstaja polje 700 (710), sta lahko v zapisu največ dve polji 701 (711).
47.		F	Znak NSB/NSE in znak za LaTeX morata v enem podpolju vedno nastopati v paru.
48.	200fg, 205fg	F	Če v katerem koli od teh polj obstaja podpolje g, mora v istem polju obstajati tudi podpolje f.
49.	327a	F	Preverja se, ali je v polju 327 izpolnjeno podpolje a.
50.	70X4	W	Preverja se, ali je v poljih 70X izpolnjeno podpolje 4.
51.	001c, maska vnosa	F	Preverja se ujemanje kode v podpolju 001c z izbrano masko vnosa. Pravilne so le kombinacije: – če je 001c = "m" ali 001c = "d" mora biti izbrana maska vnosa M – monografske publikacije ali maska N – neknjižno gradivo ali – če je 001c = "s" ali 001c = "i" mora biti izbrana maska vnosa K – kontinuirani viri ali – če je 001c = "c" mora biti izbrana maska vnosa Z – zbirni zapisi ali – če je 001c = "a" mora biti izbrana maska vnosa A – članki in drugi sestavni deli
52.	710, 503	F	Če obstaja polje 503, mora imeti 1. indikator v polju 710 vrednosti 0, 2. indikator pa 1.
53.	011cef	W	Preverja se, ali je v podpolja 011cef vpisano 0000-0000.
54.	101c	F	Če obstaja 101c, mora biti indikator v 101 različen od 0.
55.	011as	F	Če obstaja podpolje s, mora obstajati tudi podpolje a.
56.	105b, 300, 324	W	Če je v 105b koda "8", se preverja, ali obstaja tudi polje 300 ali 324.
57.	200d, 205d, 225d	I	Preverja se, ali je v podpolju na prvem mestu enačaj.
58.	901, 902, 911, 912, 96X podpolje 6	F	Podpolje 6 je obvezno pri poljih, za katera ne velja normativna kontrola (podpolje 6 z enako vsebino mora obstajati v ustreznem polju 7XX oz. 6XX). Pri poljih, za katera velja normativna kontrola, se za povezavo med polji uporablja podpolje 3.
59.	200d, 510	I	Če obstaja 200d in ima 200 indikator 1, se preverja, ali obstaja tudi 510.
60.	70Xb, 600b	W	Če je podpolje b izpolnjeno, se preverja, ali ima 2. indikator vrednost 1. Če podpolje b ni izpolnjeno, se preverja, ali ima 2. indikator vrednost 0.
61.	011f	I	Če v polju 011 obstaja le podpolje f, dobimo sporočilo.
62.	101afg	I	Preverja se, ali je v katerem od teh podpolj koda "got" – gotski ali "ang" – anglosaški.
63.	105, 106, 001b	W	Če obstaja polje 105, mora biti 001b = "a", "b", "l" ali "m". Če obstaja polje 106, mora biti 001b = "a", "b" ali "m".
64.	115aprstuvz123	F	Navedena podpolja v polju 115 lahko obstajajo samo, če je v podpolju 115a koda "a".
65.	124b, 121a	W	Če je v 124b ena od kod "a", "b", "d", "f", "g", "i", "j", se

	Polje	Napaka	Opis
			preverja, ali je v 121a koda "a". Če je v 124b koda "c" ali "e", se preverja, ali je v 121a koda "b".
66.	700, 710	F	Polji 700 in 710 se v zapisu ne smeta pojaviti hkrati.
67.	700, 710, 900, 910	F	Če obstaja polje 900, mora obstajati tudi polje 700. Če obstaja polje 910, mora obstajati tudi polje 710.
68.	200b, 001b	F	Za vsako besedilo v 200b mora biti v 001b ustrezna koda, in sicer: za "Kartografsko gradivo" koda "e" ali "f"; za "Glasbeni tisk" koda "c" ali "d"; za "Videoposnetek", "Film" in "Projicirno gradivo" koda "g"; za "Zvočni posnetek" koda "i" ali "j"; za "Slikovno gradivo" koda "k"; za "Dva medija" in za "Več medijev" koda "m"; za "Predmet" koda "r"; za "Elektronski vir" in "Računalniška datoteka" koda "l".
69.	001d, maska vnosa	F	Preverja se ujemanje kode v podpolju 001d z izbrano masko vnosa. Pravilne so le kombinacije: – če je 001d = "0" ali 001d = "1"mora biti izbrana maska vnosa M – monografske publikacije ali K – kontinuirani viri ali Z – zbirni zapisi ali N – neknjižno gradivo ali – če je 001d = "2" mora biti izbrana maska vnosa A – članki in drugi sestavni deli
70.	020ab	F	Če je v podolju 020a vpisana koda "SI" in če obstaja v istem polju 020 tudi podpolje 020b, potem vsebine polja 020 ne smemo spreminjati.
71.	017, 135b, 856	F	Če je 135b = "i", mora obstajati polje 017 ali 856.
72.	010ab	W	Če je polje 010 v zapisu ponovljeno, se preverja, ali vsa polja 010, razen enega, vsebujejo podpolje b.
73.	532, 700, 710	F	Če ne obstaja niti polje 700 niti 710, mora v prvem polju 532 imeti 1. indikator vrednost 1.
74.	4XXax	F	Če je v polju 4XX podpolje x, ni pa podpolja a, mora v vzajemni bazi podatkov obstajati zapis s podpoljem 011e, katerega vsebina se ujema z vsebino podpolja x (SP=); ta zapis mora vsebovati polje 530.
75.	70X, 600	W	Če polje 70X ali 600 vsebuje podpolje d, se preverja, ali ima 2. indikator vrednost 0.
76.	856	W	Če je v polje vneseno podpolje z, se preverja, ali je pred njim podpolje g ali u.
77.	115alk	F	Če je 115l = "k", mora biti 115a = "c" in 115k = "b".
78.	436, 446, 447	F	Če obstaja polje 436 ali 446 ali 447, morata biti v istem zapisu vsaj dve taki polji.
79.	436, 446, 447	F	Vsa polja 436 (ali 446 ali 447) morajo imeti enako vrednost drugega indikatorja.
80.	115ag	F	Če je 115a = "a" in obstaja 115g, mora biti v 115g ena od kod "a", "b", "c", "d", "u", "z"; če je 115a = "b", mora biti v 115g, če ta obstaja, ena od kod "g", "h", "i", "j", "k", "l", "u", "z"; če je 115a = "c", 115g ne sme obstajati.
81.	001b, 130	W	Če obstaja polje 130, se preverja, ali je v podpolju 001b ena od kod "a", "b", "c", "d", "e", "f", "k", "m".

 © IZUM, junij 2014

	Polje	Napaka	Opis
82.	327	F	Polje 327 lahko ponovimo samo, če prvo polje 327 že vsebuje maksimalno število podpolj, pri čemer lahko le prvo polje 327 vsebuje podpolje 0, vsa polja 327 pa morajo imeti enake vrednosti indikatorjev.
83.	001t, 105b	F	Če je tipologija 001t = "2.03" in obstaja 105b, mora biti v 105b ena od kod "j3" ali "j". Če je tipologija 001t = "2.04" in obstaja 105b, mora biti v 105b ena od kod "j1", "j2" ali "j".
84.	001b, 001t	F	Če je tipologija 001t = "2.21", mora biti 001b = "l".
85.	001c, 110a	F	Če je 110a = "a", "b" ali "c", mora biti 001c = "s".
86.	105bcd	W	Če je 105c = "1" ali 105d = "1", se preverja, ali je 105b = "z".
87.	001t, 011a	F	Če je tipologija 001t = "1.01", "1.02", "1.03", "1.04" ali "1.05", mora zapis vsebovati podpolje 011a, v vzajemni bazi podatkov pa mora zapis, ki ga dobimo z iskanjem SP=011a, vsebovati kodo 001c = "s".
88.	001t, 4641	F	Če je tipologija 001t = "1.16" ali "1.17", mora obstajati podpolje 4641.
89.	001t, 105b	F	Če je tipologija 001t = "2.08", mora biti 105b = "m" ali "mb31". Če je tipologija 001t = "2.09", mora biti 105b = "m2" ali "mb22". Če je tipologija 001t = "2.11", mora biti 105b = "m5", "m6", "mb11", "mb12", "mb13", "mb14", "mb15", "mb16" ali "mb21".
90.	001t, 4641, 105b, 105c	F	Če vsebuje nadrejeni zapis z ID iz 4641 eno od kod 001t = "2.30", "2.31", "2.32", mora biti v podpolju 001t (če obstaja) ena od kod "1.06", "1.07", "1.08", "1.09", "1.10", "1.12", "1.13", "1.19" do "1.25".
91.	001t, 011a, 110a	F	Če je 001t = "1.01", "1.02" ali "1.03", v zapisu za nadrejeno serijsko publikacijo (z istim ISSN) v podpolju 110a ne sme biti kode "c" ali "z".
92.	001t, 105b	F	Če je 001t = "2.07" in obstaja 105b, mora biti 105b = "a".
93.	001at, 017	F	Če je 001a = "p" in obstaja 001t, mora obstajati tudi 017.
94.	600c, 70Xc, 90Xc	W	Preverja se, ali podpolje c vsebuje arabske številke (letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
95.	600d, 70Xd, 90Xd	W	Preverja se, ali podpolje d vsebuje arabske številke (letnice rojstva/smrti vnašamo v podpolje f).
96.	101c	W	Če ima 1. indikator v polju 101 vrednost 1, se preverja, ali obstaja podpolje 101c.
97.	011ef, 530a, 531a	W	Če obstaja 530a ali 531a, se preverja, ali obstaja tudi 011e ali 011f.
98.	001t	F	Ob ažuriranju zapisa ne moremo spremeniti vsebine podpolja 001t, če je tipologijo potrdil verifikator tipologije.
99.	001t, 010a, 215a	I	Če je 001t = "2.01", se preverja, ali v zapisu obstaja podpolje 010a in ali je v podpolju 215a podatek o tem, da je v knjigi več kot 50 strani.
100.	001ct, 70X	F	Če zapis za sestavek (001c = "a") in njegov nadrejeni zapis (ID = 4641) vsebujeta podpolje 001t ter enako

	Polje	Napaka	Opis
			značnico (70Xabcdf) z enako kodo avtorstva (70X4), mora polje 70X v zapisu za sestavni del ali vir vsebovati indikator za izključitev iz osebne bibliografije (1. indikator je 2).
101.	001ct, 105e	F	Če je 001c = "m" in 001t = "2.01", je podpolje 105e obvezno.
102.	001t, 4641	W	Preverja se, ali nadrejeni zapis (ID iz 4641) zapisa s tipologijo 001t = "1.16" vsebuje podpolje 001t.
103.	001bc, 017, 337, 856	W	Če je 001b = "l" in 001c ≠ "a", se preverja, ali obstaja polje 017 ali 337 ali 856.
104.	7024, 105b	W	Če podpolje 7024 vsebuje eno od kod "991", "992", "993" ali "994", se preverja, ali se začne vsebina podpolja 105b z "m" ali s "p".
105.	011as	F	Vnos številke "0000-0000" v podpolji a in s v polju 011 ni možen.
106.	100d, 100b	F	Podpolje 100d je obvezno, če je 100b = "a", "b", "c", "g" ali "j".
107.	100l, 101ag	W	Preverja se ujemanje kode za jezik v podpolju 101g (ali prvem podpolju 101a, če podpolja 101g ni v zapisu) in kode za pisavo v podpolju 100l. Pravilne so kombinacije: "ger", "eng", "ita", "spa", "fre", "scr", "slv", "bos", "alb", "hun", "slo", "cze", "pol", "dut", "fin", "por", "swe", "nor", "dan" in "ba"; – "scc" in "cb" ali "ba"; – "srp" in "cb" ali "ba"; – "mac" in "cc"; – "rus", "bel", "bul", "mol", "mon", "ukr", "bug", "taj", "tar", "tut", "tuk" in "ca"; – "kir", "kaz", "oss", "uzb", "aze" in "ba" ali "ca" ali "fa"; – "che", "rum" in "ca" ali "ba"; – "chu" in "oc"; – "grc", "gre" in "ga"; – "jpn" in "da"; – "chi" in "ea"; – "heb", "yid", "jrb", "lad" in "ha"; – "ara", "per", "oto", "may", "pus", "urd", "ira" in "fa"; – "kor" in "ka"; – "tha" in "ia"; – "hin", "mar", "nep" in "ja"; – "san" in "ja" ali "ia". Za jezike, ki zgoraj niso navedeni, se pisava ne preverja.
108.	102a	W	Če je 001c = "a", se preverja, ali obstaja v nadrejenem zapisu podpolje 102a z identično vsebino.
109.	100il	F	Če podpolje 100l ≠ "ba" in 100l ≠ "c*", mora obstajati podpolje 100i (velja za sisteme, ki uporabljajo latinico in cirilico). Če podpolje 100l ≠ "ba", mora obstajati podpolje 100i (velja za sisteme, ki uporabljajo samo latinico).
110.	100h, 90X36	W	Za vsako od vrednosti 2. indikatorja 0, 1, 3 ali 4 sme v zapisu obstajati le po eno polje 900. Polji 901 in 902 z

 © IZUM, junij 2014

	Polje	Napaka	Opis
			enakim indikatorjem se lahko ponovita, vendar le, če vsebujeta podpolje 6 z različno vsebino. Preverjajo se le polja 90X, ki ne vsebujejo podpolja 3. Kontrola se izvede le, če je 100h = "scc" ali "srp".
111.	001c, 100bcd	W	Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja, hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "a" ali "b", se preverja, ali je: – 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) in – 100c (članek) ≤ 100d (nadrejeni zapis) Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta obstaja.
112.	001c, 100bcd	W	Če je 001c = "a" in 100b = "d", "g" ali pa 100b ne obstaja, hkrati pa je v nadrejenem zapisu za vir 100b = "c", se preverja, ali je: – 100c (članek) ≥ 100c (nadrejeni zapis) Enako velja tudi za podpolje 100d pri članku, če ta obstaja.
113.	200f, 205f, 225f	F	Če je podpolje f ponovljeno in neposredno sledi predhodnemu, mora biti v ponovljenem podpolju f na prvem mestu enačaj.
114.	001bct, 110a	F	Če je 001c = "i", mora biti v primeru vnesene tipologije izpolnjen eden od dveh pogojev: – 001b = "l" in 110a = "g" in v 001t je ena od tipologij "2.06", "2.30", "2.31", "2.32" ali – 110a = "e" in v 001t je ena od tipologij "2.01", "2.02", "2.06", "2.25".
115.	017a2	F	Če obstaja polje 017, morata obstajati podpolji a in 2.
116.	001ax	F	Če je 001a = "d", mora v 001x obstajati identifikacijska številka zapisa, ki ga je treba prevzeti.
117.	600abcdf	F	Podpolja cdf so dovoljena le za podpoljema a in b.
118.	100bd	F	Če je 100b = "b", mora biti 100d različen od "9999".
119.	001b, 115agk, 116a, 117a, 124b, 126a, 135b	W	Preverja se prisotnost kodiranih polj za posamezne vrste neknjižnega gradiva: – če je 001b = "g", se preveri prisotnost podpolja 115a ter enega od podpolj 115g in 115k; – če je 001b = "k", se preveri prisotnost podpolja 116a; – če je 001b = "r", se preveri prisotnost podpolja 117a; – če je 001b = "e" ali "f", se preveri prisotnost podpolja 124b; – če je 001b = "i" ali "j", se preveri prisotnost podpolja 126a; – če je 001b = "l", se preveri prisotnost podpolja 135b.
120.	001t, 320a, 4641	W	Če je v 001t ena od kod "1.01", "1.02", "1.16", se preveri prisotnost podpolja 320a. Prisotnost polja 320 se preveri tudi za kodi "1.06" in "1.08", vendar le, če nadrejeni zapis (ID iz 4641) vsebuje eno od kod 001t = "2.31" ali "2.32".

Legenda za vrste napak:

F (*Fatal*) – Zapisa ne moremo shraniti, dokler napaka ni popravljena.

W (*Warning*), I (*Information*) – Program opozori na možno napako.

 © IZUM, junij 2014

D SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD

V nekaterih operacijskih sistemih (npr. Linux) so lahko določene vroče tipke ali kombinacije tipk rezervirane za druga opravila in zato v programski opremi COBISS3 ne delujejo. V takih primerih bližnjice za imenom metode v menijih programske opreme niso navedene in je možno izbrati le metodo (npr. namesto s kombinacijo tipk <Ctrl> + <Alt> + <S> lahko zapis shranimo le z metodo **Zapis / Shrani zapis**).

Tabela D-1: Seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod

Bližnjica (vroče tipke)	**Postopek, metoda**	**Okno**
<D>	vpis tekočega datuma in ure ali datuma, ki je za en dan novejši od vpisanega datuma	izvoz zapisov
<W>	vpis datuma in ure, ki sta za en teden novejša od tekočega ali vpisanega datuma	izvoz zapisov
<M>	vpis datuma in ure, ki sta za en mesec novejša od tekočega ali vpisanega datuma	izvoz zapisov
preslednica	brisanje vpisanega datuma in ure	izvoz zapisov
<Alt> + <M>	aktiviranje menijske vrstice in odpiranje menija **Sistem**; druge menije nato odpiramo s tipkama za pomik <levo>, <desno>; metodo iz menija izberemo s tipkama za pomik <gor>, <dol> in jo sprožimo s pritiskom na preslednico ali tipko <Enter>	brskalnik
<Alt> + <C>	aktiviranje okna s segmenti in razredi; segmente in razrede nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brskalnik
	zapiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda **Pogled / Strnjen prikaz**	urejevalnik zapisa
<Alt> + <W>	aktiviranje delovnega področja; zapise za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brskalnik

<Alt> + <R>	aktiviranje okna s povezavami; zapise za nadaljnjo obdelavo nato izbiramo s tipkami za pomik <gor>, <dol>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; izbran zapis prenesemo na delovno področje z dvakratnim klikom	brskalnik
<Alt> + <E>	odpiranje vseh polj hkrati; enakovredna je metoda **Pogled / Razširjen prikaz**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <C>	kopiranje označenega besedila v odložišče besedila oz. kopiranje vsebine podpolja	vmesnik za katalogizacijo, iskalnik
Dvakratni klik	označitev besede	vmesnik za katalogizacijo, iskalnik
Trikratni klik	označitev vrstice	vmesnik za katalogizacijo, iskalnik
<Alt> + dvakratni klik	kopiranje označenega besedila v odložišče besedila	brskalnik (le v atributih razreda in delovnem področju), iskalnik (le v seznamu rezultatov iskanja), pregledovalnik (le v zavihku Osnovni prikaz)
<Alt> + dvakratni klik	odpiranje vnosnega polja za indikatorje	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <X>	prenos označenega besedila v odložišče besedila	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <V>	vstavljanje besedila iz odložišča besedila na izbrano mesto	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <P>	tiskanje zapisa na tiskalnik	brskalnik, odložišče zapisov
<F1>	pomoč, prikaz polj v formatu COMARC; enakovredna je metoda **Pogled / Pomoč COMARC**	vmesnik za katalogizacijo
<F3>	iskanje zapisov v iskalniku; enakovredna je metoda **Razred / Išči**	brskalnik, urejevalnik zapisa
<F4>	iskanje zapisa po ključu; enakovredna je metoda **Razred / Išči po ključu**	brskalnik
<F5>	osvežitev seznama zapisov na delovnem področju oz. osvežitev zapisa v urejevalniku	brskalnik, urejevalnik zapisa
<F7>	dodajanje polja; enakovredna je metoda **Urejanje / Dodaj polje**	urejevalnik zapisa
<F9>	dodajanje podpolja; enakovredna je metoda **Urejanje / Dodaj podpolje**	urejevalnik zapisa
<PgUp>	prejšnja stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu
<PgDn>	naslednja stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu
<Home>	prva stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu

 © IZUM, junij 2014

<End>	zadnja stran	predogled izpisa, šifrant v spustnem seznamu, šifrant v ločenem oknu
<Ctrl> + <A>	označitev vsebine v vnosnem polju in celotne vsebine zavihka v odložišču zapisov oz. pregledovalniku	vmesnik za katalogizacijo, pregledovalnik (le v zavihkih MARC in Standardni prikaz)
<Ctrl> + <A> in <Delete>	brisanje vsebine v vnosnem polju	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <D>	dodajanje vnaprej definirane vrednosti v podpolje; enakovredna je metoda **Urejanje / Dodaj definirano vrednost**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <F7>	brisanje polja; enakovredna je metoda **Urejanje / Zbriši polje**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <F9>	brisanje podpolja; enakovredna je metoda **Urejanje / Zbriši podpolje**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <F7>	lepljenje polja; enakovredna je metoda **Urejanje / Prilepi polje**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <F9>	lepljenje podpolja; enakovredna je metoda **Urejanje / Prilepi podpolje**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <S>	shranjevanje zapisa; enakovredna je metoda **Zapis / Shrani zapis**	urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <S>	vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS)	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <S>	vnos diakritičnih znakov (nabor znakov COBISS)	iskalnik, urejevalnik zapisa
<Ctrl> + <preslednica>	vnos znaka za razvrščanje "≠" (NSB/NSE)	urejevalnik zapisa
<Alt> + <F7>	kopiranje polja; enakovredna je metoda **Urejanje / Kopiraj polje**	urejevalnik zapisa
<Alt> + <F9>	kopiranje podpolja; enakovredna je metoda **Urejanje / Kopiraj podpolje**	urejevalnik zapisa
<Enter>	potrditev in zaključitev vnosa v vnosno polje	urejevalnik zapisa
<Escape>	preklic vnosa v vnosno polje	urejevalnik zapisa
<Tab>, nato preslednica	odpiranje okna za prikaz šifranta	urejevalnik zapisa