

## 15.1 OTH012 - SEZNAM POJMOV

V lokalni bazi podatkov se seznam pojmov programsko izdela v iskalnih indeksih, enako kot v primeru uporabe ukaza EXPAND v segmentu COBISS2/Katalogizacija (gl. priručnik *COBISS2/Katalogizacija*, poglavje *EXPAND*), ali iz določenega podpolja.




Opozorilo:

*Pri nelatiničnem izpisu se pisava upošteva samo v glavi in nogi (vzglavju in vznožju) izpisa. Seznam pojmov in razrešitve kod iz šifrantov se izpisujejo v latinični pisavi tako kot v segmentu COBISS2/Katalogizacija.*

### 15.1.1 Opis parametrov

Po izbiri izpisa se izpiše meni, kjer določimo vrednosti parametrov, od katerih je odvisna vsebina in oblika izpisa.

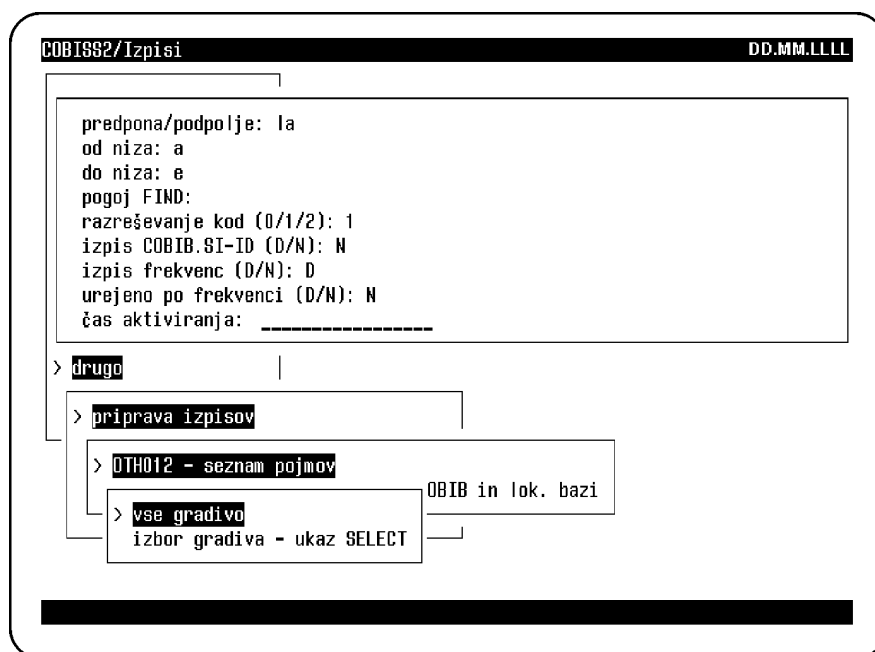

Slika 15.1 - 1: Parametri za OTH012

### Predpona/podpolje

Določimo iskalni indeks ali podpolje v lokalni bazi podatkov, čigar pojme želimo izpisati v seznamu. Iskalni indeksi so v bibliografski bazi podatkov opisani v priročniku *COBISS2/Katalogizacija, Dodatek F*. Če parametra ne izpolnimo, se programsko izdela seznam pojmov v osnovnem indeksu.



Primer:

predpona/podpolje: *LA*

### Od niza

Z določitvijo tega parametra se v seznam vključijo vsi pojmi v lokalni bazi podatkov od navedenega iskalnega polja dalje do iskalnega pojma, ki je naveden v parametru *do niza*. Če parametra ne izpolnimo, se v seznam vključijo vsi pojmi do iskalnega pojma, ki je naveden v parametru *do niza*.



Primer:

od niza: *a*

### Do niza

S tem parametrom se v seznam vključijo pojmi v lokalni bazi podatkov od iskalnega polja, ki je navedeno v parametru *od niza*, do izključno navedenega iskalnega pojma. Če parametra ne izpolnimo, se v seznam vključijo vsi pojmi od iskalnega pojma, ki je naveden v parametru *od niza*.



Primer:

od niza: *a*

do niza: *e*

(Izdelal se bo seznam pojmov od črke *a* do črke *e*.)

### Pogoj FIND

S tem parametrom omogočimo izbor zapisov, ki se upoštevajo pri izdelavi seznama pojmov. V parameter vpišemo ukaz *FIND*, tako kot je opisano v priročniku *COBISS2/Katalogizacija*, ukaz *FIND*.



Primer:

pogoj FIND: *v=a*

(Izdelavo seznama želimo omejiti na zapise z načinom nabave *a* – nakup.)

### Razreševanje kod (0/1/2)

Določimo način izpisa pojmov iz šifriranih podpolj ali iskalnih indeksov, ki vsebujejo šifrirane podatke. Če podamo vrednost 0, se v seznamu izpišejo kode iz šifrantov. Če podamo vrednost 1, se v seznamu izpišejo najprej kode iz šifrantov, za njimi pa razrešitve kod v oklepajih. Če podamo vrednost 2, se v seznamu izpišejo samo razrešitve kod. Privzeta vrednost je 0.

### Izpisovanje COBIB.SI-ID (D/N)

Pod vsakim pojmom v seznamu je možno izpisati tudi seznam identifikacijskih števil vseh zapisov (COBIB.SI-ID), ki ta pojem vsebujejo, če je v parametru podana vrednost *D*. Privzeta vrednost je *N*.

### Izpis frekvenc (D/N)

S tem parametrom določimo, ali se pred vsakim pojmom v seznamu izpiše številka (*D*) ali ne (*N*). Številka pove, kolikokrat se pojem pojavi v lokalni bazi podatkov. Privzeta vrednost je *D*.

### Urejeno po frekvenci (D/N)

Ta parameter določa, ali bo seznam pojmov urejen po abecedi pojmov (*N*) ali po frekvenci pojavljanja pojma v lokalni bazi podatkov (*D*). Privzeta vrednost je *N*.

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS	
09.04.08	
OTH012 Seznam pojmov - SELECT: vse gradivo, indeks: la	1
-----	
1.           20 GER (NEMŠKI)	
ID=0000001099, 0000002305, 0000002561, 0000004629, 0000005397,	
0000008705, 0000022645, 0000029205, 0000038138, 0000038677,	
0000040502, 0000041237, 0000049429, 0000049685, 0000049941,	
0000050197, 0000050453, 0000050709, 0000050965, 0000051989	
2.           10 ITA (ITALIJANSKI)	
ID=0000049429, 0000050709, 0000050965, 0000088597, 0000115477,	
0000119317, 0000119573, 0000119829, 0000120085, 0000120341	
3.           14 LAT (LATINSKI)	
ID=0000444181, 0003505415, 0022926850, 0036707072, 0038925312,	
0057054976, 0065190912, 0067696640, 0071753728, 0121755136,	
0128136960, 0212861696, 0216154624, 0217479168	

Slika 15.1 - 2: Izpis OTH012