


2.3 PREGLED SPOROČIL O PRIPRAVI IZPISOV

Pri vseh izpisih, ki se oblikujejo **paketno**, dobimo sporočila o postopku priprave izpisa v t.i. datotekah sporočil (tipa LOG; izjema so kataložni listki, ki se oblikujejo **interaktivno**). Postopek pregleda sporočil uporabimo predvsem takrat, ko je med oblikovanjem posameznega izpisa prišlo do napake oz. nismo dobili zelenega izpisa. Namesto sporočila Priprava izpisa/postopka <ime izpisa> je končana dobimo navadno v takih primerih v vrstici sporočil obvestilo Napaka pri pripravi izpisa/postopka <ime izpisa> (<koda napake>).

Po izbiri te možnosti se izpiše seznam datotek, med katerimi izberemo tisto, za katero želimo pregledati sporočila. Lahko pa ime datoteke vpišemo v prvo vrstico, vendar moramo prej pritisniti tipko **Return**, da program dovoli vpisovanje. Ime datoteke je enako imenu izpisa, tip datoteke pa je LOG (npr. sporočila o pripravi bibliografije BIB002 so v datoteki BIB002.LOG).

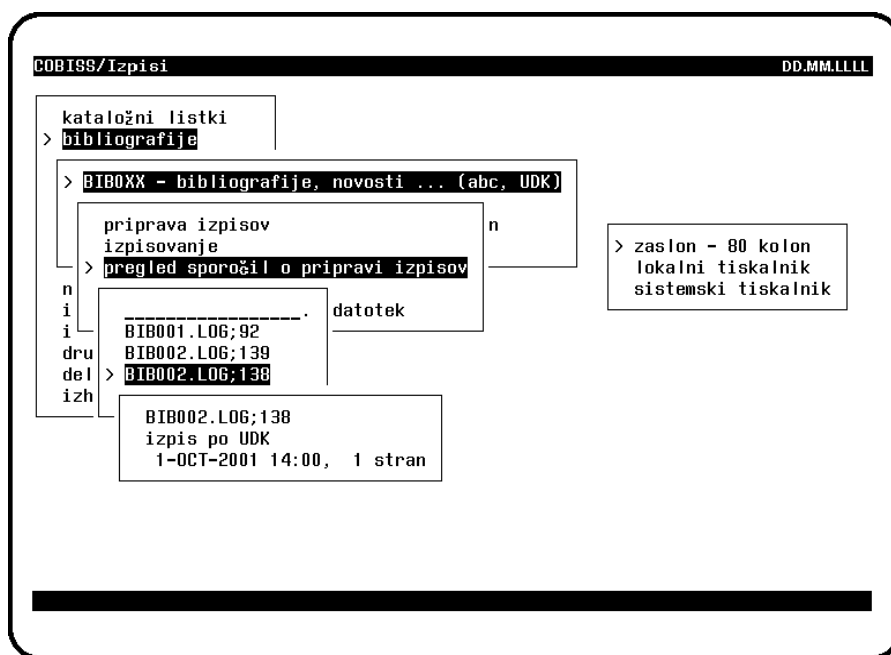

Slika 2.3 - 1: Pregled sporočil o pripravi izpisov

Če je seznam datotek daljši od velikosti okna, ga pregledujemo s tipkama **KP5** in **KP8** (oz. **Next Screen** in **Prev Screen**).

Po izbiri datoteke se izpiše okno s podatki: ime, tip (LOG) in verzija datoteke, ime (naslov) izpisa, datum in čas kreiranja ter število strani izpisne liste. Obenem se izpiše meni, v katerem izberemo, kam bomo izpisali izbrano datoteko.

Pregledovanje teh datotek zahteva nekaj računalniškega znanja, predvsem poznavanja sistemskih procedur.

Najpogostejše napake, zaradi katerih se prekine izvajanje programa, so:

- napačno vnešeni parametri
(sporočilo `Bad parameter value`)
- premalo prostora na disku
(sporočilo `Device full`)
Da se temu izognemo, moramo poskrbeti za redno brisanje odvečnih datotek (gl. poglavje 3.2 *Brisanje starih verzij*).
- oblikovati želimo enak izpis, preden se je prejšnji končal
(sporočilo `Duplicate name`)
- napake v programih in procedurah, o čemer je treba obvestiti knjižnični informacijski servis (sporočilo `Subscript out of range`).



Primer:

```
$ !Copyright (c) 1994 by IZUM. All rights reserved. Don't
change anything.
$ on warning then stop/id=0
$ on error then stop/id=0
$ set nover
Connecting to COBISS, please wait
  Testna baza MARC za lokalno uporabo
RptSys definitions V2.0
PidFnm = 3265_094031
SYSPAR: BIB002#MARC#59999#TST1##011
SELECTCOMMAND: ANTROPOLOGIJA
Cmnd: /PAR=('BIB002#MARC#59999#TST1##011','1','1','#', -
'##2#2','D#D#D#N#C',' ',' ')
%DELETE-I-FILDEL,
\ $OPAC:[ [OPACMARC.RPT] ]3265\_094031.PRS;1 deleted (4
blocks)
$ @l_batch:xbib02.par 'OutFnm' '1' '1' '#' '##2#2'
'D#D#D#N#C' ' ' ' '
$ SET NOVER
$ goto BIB002
$BIB002:
$ set proc/name='BIB002'
%SET-E-NOTSET, error modifying process name
-SYSTEM-F-DUPLNAM, duplicate name
(Prikaz datoteke BB002.LOG, kjer je prišlo do napake med pripravo izpisa,
ker sta se dva enaka izpisa izvajala istočasno oz. prehitro eden za drugim.)
```