


3.1 BRISANJE

Po potrditvi ukaza se odpre okno, kamor vpišemo ime, tip in verzijo datoteke, ki jo želimo brisati. Če verzije ne navedemo, se briše zadnja verzija, ostale pa se ohranijo. Seznam vseh verzij dobimo z ukazom `imenik` (gl. poglavje 3.3 *Imenik*).



Slika 3.1 - 1: Brisanje vseh verzij datoteke

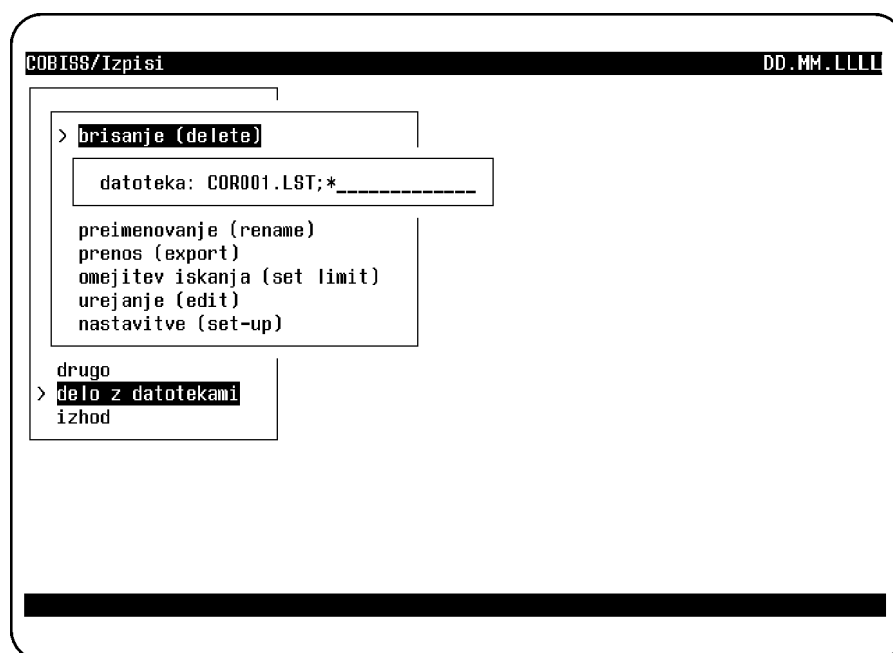

Opozorilo:

Paziti moramo, da brišemo samo uporabniško kreirane datoteke in da ne bi pomotoma brisali sistemskih parametrskih datotek, ki so potrebne za nemoteno izvedbo postopka priprave izpisov.



Primeri:

datoteka: *COR001.LST*;
(Brišemo zadnjo verzijo datoteke *COR001.LST*.)

datoteka: *COR001.LST;12*
(Brišemo dvanajsto verzijo datoteke *COR001.LST*.)

Če želimo brisati vse verzije določene datoteke, vpišemo namesto številke verzije znak "*".



Primer:

datoteka : *COR001.LST*;*
(Brišemo vse verzije datoteke COR001.LST.)

Ime datoteke lahko krajšamo z znakom "*", ki omogoča, da z vnosom enega samega ukaza brišemo vse datoteke določene vrste izpisov ali vse izpisne liste naenkrat.



Primeri:

datoteka : *STA*.LST*;*
(Brišemo vse statistične preglednice.)

datoteka : **.LST*;*
(Brišemo vse izpisne liste: nalepke, bibliografije, inventarne knjige ...)



Opozorilo:

Pri uporabi znaka "" moramo biti skrajno previdni, saj so vse brisane datoteke dokončno izgubljene.*