


## 7.2 ETI01X - IZPIS PO SIGNATURAH

Nalepke skupine ETI01X vsebujejo enake podatke kot nalepke skupine ETI00X, le da so urejene po signaturah in ne po inventarnih številkah.

### IZBIRA IZPISA

Glede na postavitev gradiva izberemo ustrezno vrsto nalepk.

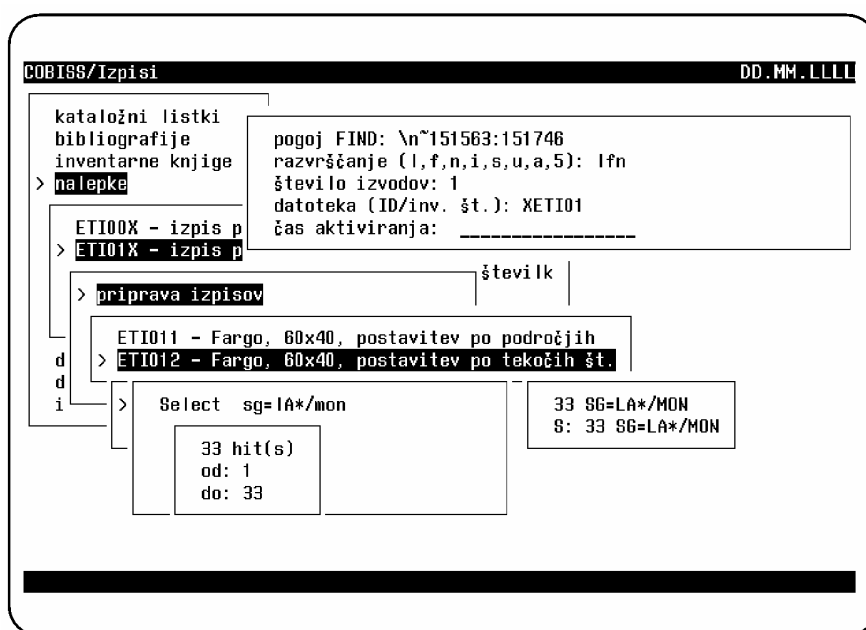

Slika 7.2 - 1: Parametri za ETI01X

### IZBOR ZAPISOV

Pri nalepkah skupine ETI01X najprej izberemo zapise, ki bodo vključeni v izpis. Na voljo sta dve možnosti:

- izbor gradiva - ukaz SELECT
- izbor gradiva - datoteka.

Pri prvi možnosti s pomočjo ukaza *SELECT* in iskalnih indeksov (gl. priročnik *COBISS/Katalogizacija*, ukaz *SELECT*) napravimo ustrezen izbor.

Najprimernejši izbor zapisov dobimo z iskalno predpono SG=.



Primer:

```
Select SG=IA*/mon
```

Drugo možnost izberemo, ko imamo že pripravljeno datoteko, iz katere izpišemo nalepke. Nalepke lahko izpišemo iz datoteke identifikacijskih števil (ID) ali iz datoteke inventarnih števil, ki smo jo predhodno kreirali z ukazom *PUTINV* (gl. priročnik *COBISS/Katalogizacija*, ukaz *PUTINV*).

## 7.2.1 Opis parametrov

Po izboru zapisov določimo še vrednosti parametrov (gl. sliko 7.2 - 1).

### Pogoj FIND

Sintaksa vpisa vrednosti tega parametra je enaka sintaksi ukaza *FIND* (gl. priročnik *COBISS/Katalogizacija*, ukaz *FIND*). V zapisih, izbranih z ukazom *SELECT*, izberemo tista podpolja ali elemente podpolj iz polj s podatki o stanju zaloge (996/997), ki ustrezajo podanim kriterijem.



Primer:

```
pogoj FIND: \n~151563:151746
```

S tem smo izmed vseh polj s podatki o stanju zaloge za izpis izbrali samo tista, kjer se tekoče številke (element n podpolja 996/997d) nahajajo v zgoraj omenjenem območju.

```
pogoj FIND: f=*
```

Če pa želimo izpisati nalepke za vse inventarne številke, ki smo jih izbrali z ukazom *SELECT*, vpišemo: *f=\**.

### Razvrščanje (l,f,n,i,s,u,a,5)

Določimo poljubni vrstni red izpisa nalepk po elementih podpolja 996/997d. Med elementi ne pišemo ločil.



Primer:

```
razvrščanje: (l,f,n,i,s,u,a,5):lfn
```

Ob upoštevanju kriterija izbora, določenega s parametrom pogoj *FIND*, bodo nalepke urejene po elementih l, f in n podpolja 996/997d.

### Število izvodov

Vpišemo želeno število izvodov posamezne nalepke. Privzeta vrednost je 1.

### Datoteka (ID/inv. št.)

Vnesemo ime datoteke identifikacijskih števil (ID) oz. datoteke inventarnih števil. Privzeto ime za izpis iz datoteke identifikacijskih števil je *XETI01*. To lahko zberemo in vnesemo drugo ime datoteke identifikacijskih števil.



Primer:


datoteka (ID/inv. št.): *retro\_lkip*

Pri vnosu imena datoteke inventarnih števil pa dodamo še tip *IDSX*.




Primer:

datoteka (ID/inv. št.): *INV19970408.IDSX*

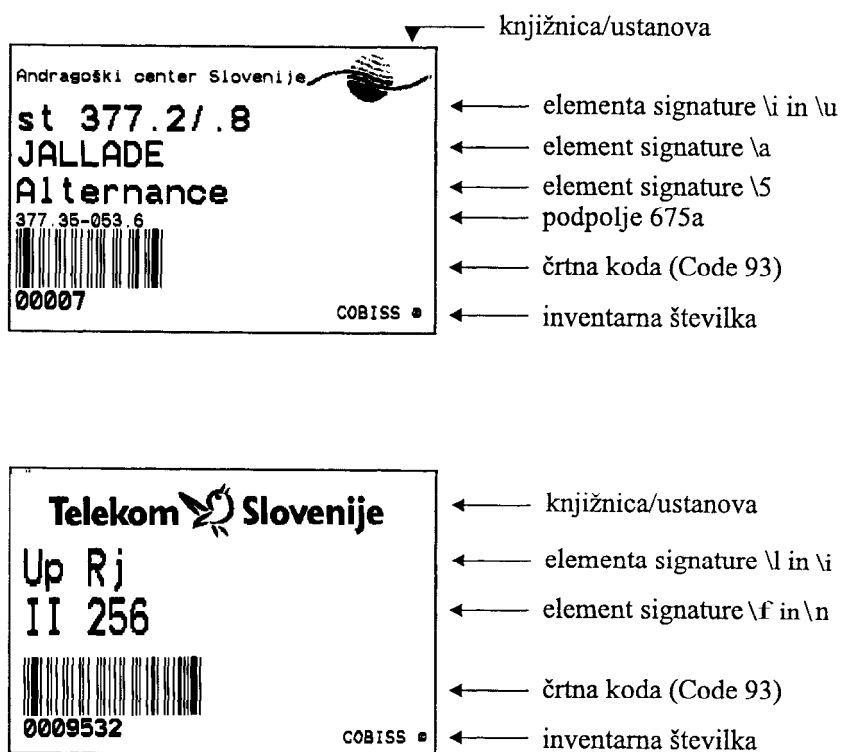

Slika 7.2 - 2: Izpis s tiskalnikom Eltron

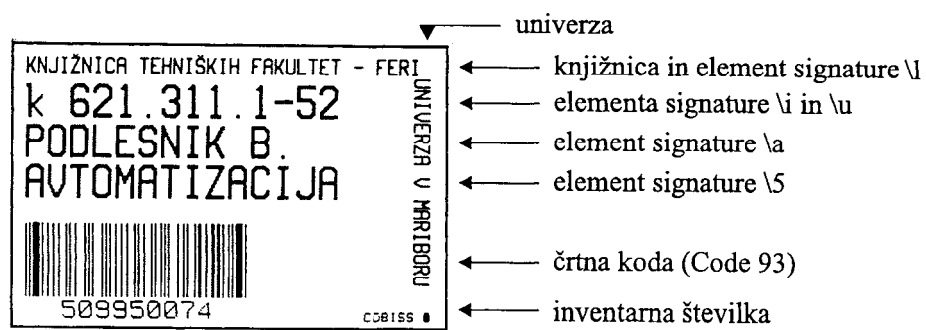

Slika 7.2 - 3: Izpis s tiskalnikom Fargo