

## 5.2 DODAVANJE NOVOG POLJA

Ako ne koristimo segmente COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije, sami moramo da dodamo polje 996/997 i da unesemo podatke. Prilikom dodavanja novog polja 996/997 možemo da upotrebimo svoj predložak koji smo prethodno kreirali i da na taj način ubrzamo unos podataka (v. pogl. 5.2.1). Podaci se unose prema pravilima koja važe za unos podataka o fondu (v. priručnik *COMARC/H Format*).

U polje koje dodajemo odmah možemo uneti i podatke kojima građu inventarišemo. Polje možemo samo da dodamo i da ostale podatke upišemo kasnije (v. pogl. 7.1).

### Postupak

1. U klasi **Građa** potražimo i izaberemo građu.
2. Izaberemo metodu **Objekt / Dodaj novo polje 996/997**.

Otvora se editor **Polje 996/997**. U odnosu na podrazumevanu vrednost indikatora postavke, u element signature d\A prenose se podaci iz potpolja 700ab ili 710a, a u element d\5 podaci iz potpolja 200ahi. Ako nisu ispunjena potpolja 700ab i 710a, u element d\A prenose se podaci iz potpolja 200ahi.



#### Upozorenje:

*U inicijalizacionoj datoteci može se podesiti da elementi d\A i d\5, uprkos postavci po područjima, ostanu prazni.*

*U inicijalizacionoj datoteci, parametri se takođe mogu postaviti tako da se kod dodavanja polja 996/997 u polje za unos, kod "Podlokacija (d\l)", programski prenese izabrana vrednost iz lokalnog šifrnika Oznaka podlokacije u signaturi (CODE 84).*

Ako nam je definisan podrazumevani model, u editoru **Polje 996/997** ispunjeni su i podaci s vrednostima iz tog predloška.



#### Upozorenje:

*Ako smo kod dodavanja polja 996/997 upotrebili svoj predložak, kod polja za unos, kod "Podlokacija (d\l)", uvažava se vrednost iz predloška i onda kada je parametrima u inicijalizacionoj datoteci to drugačije određeno.*

3. Unesemo podatke (v. pogl. 5.3).

### Status nakon dodavanja polja 996/997

- Polje 996/997
- u obradi

## 5.2.1 Uređivanje predložaka za dodavanje polja

Kada moramo da unesemo veći broj polja 996/997, koja sadrže iste podatke, (npr. datum inventarisanja i način nabavke kod unosa starog fonda, podlokacija, finansijer i dobavljač kod unosa udžbeničkog konta, itd.), postupak možemo pojednostaviti tako što, pre dodavanja polja 996/997, kreiramo predložak s tim podacima i zatim ga upotrebimo.

Kada, prilikom dodavanja novog polja 996/997, želimo da budu uneti podaci drugačiji od dosadašnjih, promenimo podatke u predlošku koji se trenutno uvažava kod dodavanja novog polja 996/997 ili kreiramo novi predložak i upotrebimo ga. Možemo da kreiramo više predložaka. Kada postoji više kreiranih predložaka, kod dodavanja novog polja 996/997 uvažava se predložak koji je trenutno postavljen kao podrazumevana vrednost.


Kada nam neki predlošci više nisu potrebni, imamo mogućnost da ih izbrišemo. Ako izbrišemo sve predloške koje smo kreirali, kod dodavanja novog polja 996/997 ponovo će sistemska podešavanja važiti kao podrazumevane vrednosti.

Predlošci su povezani s korisničkim imenom. Uređujemo ih u prozoru **Uređivanje predložaka za dodavanje polja 996/997**.

### Postupak

1. Označimo klasu **Polje 996/997**.
2. Izaberemo metodu **Klasa / Predlošci za dodavanje polja 996/997**.

Otvara se prozor **Uređivanje predložaka za dodavanje polja 996/997** sa spiskom predložaka koje smo već kreirali preko te metode. Prvo mesto na spisku rezervisano je za sistemske parametre (u skladu s programski definisanim vrednostima i sa podešenim vrednostima u inicijalizacionoj datoteci) koje se uvažavaju kao podrazumevane vrednosti kod dodavanja novog polja 996/997, ako nismo kreirali sopstvene predloške.

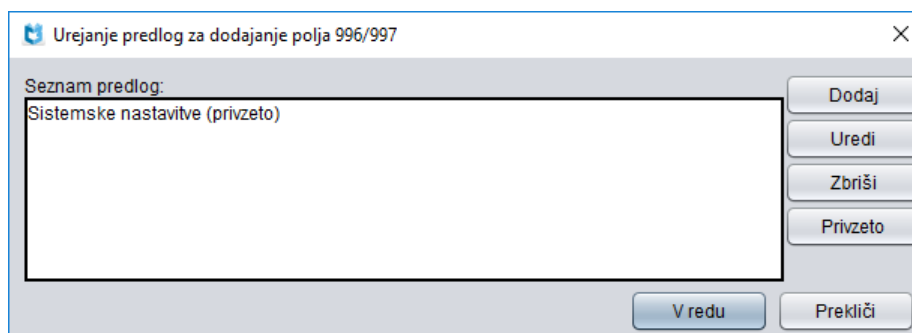

Slika 5.2-1: Uređivanje predložaka za dodavanje polja 996/997

Na desnoj strani spiska nalazi se dugmad za uređivanje predložaka:

- za kreiranje novog predloška kliknemo dugme **Dodaj** (v. pogl. 5.2.1.1)
- za uređivanje predloška kliknemo dugme **Uredi** (v. pogl. 5.2.1.2)
- za brisanje predloška kliknemo dugme **Izbriši** (v. pogl. 5.2.1.3)
- za podešavanje predloška kao podrazumevane vrednosti kliknemo

dugme **Podrazumevano** (v. pogl. 5.2.1.4)

- Promene pohranimo klikom na dugme **U redu**.

### 5.2.1.1 Kreiranje predloška

#### Postupak

- U prozoru **Uređivanje predloška za dodavanje polja 996/997** kliknemo dugme **Dodaj**.

Otvara se prozor **Opisivanje**.

- U polje za unos upisujemo naziv predloška po želji.

- Kliknemo dugme **U redu**.

Otvara se prozor **Predložak za dodavanje polja 996/997**.

Slika 5.2-2: Unos podataka u predložak za dodavanje polja 996/997

- Unesemo podatke koji, kod dodavanja novog polja 996/997 (nakon izbora metode **Grada / Dodaj novo polje 996/997**), već treba da budu upisani.



#### Primer:

Ako želimo da olakšamo postupak dodavanja polja 996/997 kod unošenja starog fonda, kreiramo predložak u koji npr. kod "Datum inventaris. (o)" upišemo željeni datum inventarisanja i iz padajućeg spiska, kod "Način nabavke (v)", izaberemo vrednost *e – stari fond*.

Ako želimo da olakšamo postupak dodavanja polja 996/997 kod unošenja udžbeničkog konta, kreiramo predložak u koji upišemo (odnosno izaberemo iz šifrnika), vrednosti npr. kod "Podlokacija (d\l)", "Način nabavke (v)", "Finansijer (4)" i "Dobavljač (2)".

**Savet:**

Ako nam kod dodavanja novih polja 996/997 ne odgovara da se kod "Status (q)" preuzme vrednost 2 – u obradi (programsko podešavanje), kreiramo predložak u koji, u polje za unos kod "Status (q)", ne upišemo nijednu vrednost, a zatim predložak upotrebimo.

5. Kliknemo dugme **U redu**.

Predložak se pohranjuje u korisnička podešavanja i dodaje se u spisak predložaka. Kada predložak želimo da upotrebimo kod dodavanja novih polja 996/997, podesimo ga kao podrazumevanu vrednost (v. pogl. 5.2.1.4).

**5.2.1.2 Uređivanje predloška****Postupak**

1. U prozoru **Uređivanje predložaka za dodavanje polja 996/997** kliknemo na željeni predložak u spisku i zatim kliknemo i dugme **Uredi**.

Otvora se prozor **Predložak za dodavanje polja 996/997**.

2. Promenimo unete podatke.
3. Kliknemo dugme **U redu**.

**Upozorenje:**

*Sistemske parametre, koji su u spisku predložaka navedeni na prvom mestu, ne mogu se uređivati.*

**5.2.1.3 Brisanje predloška**

Predložak, koji nam više nije potreban, možemo da izbrišemo.

**Postupak**

1. U prozoru **Uređivanje predložaka za dodavanje polja 996/997** kliknemo na željeni predložak u spisku i zatim kliknemo i dugme **Izbriši**.

Otvora se prozor **Potvrdi** s pitanjem "Da li stvarno želite da izbrišete?".

2. Kliknemo dugme **Da**.

Ako izbrišemo sve predloške, koje smo kreirali, kod dodavanja novog polja 996/997 ponovo će sistemski parametri važiti kao podrazumevane vrednosti.

**Upozorenje:**

*Sistemske parametre, koji se nalaze na prvom mestu u spisku predložaka, ne mogu se brisati.*

#### 5.2.1.4 Podešavanje podrazumevanog predložka

Predložak, koji u određenom trenutku želimo da upotrebimo kod dodavanja novog polja 996/997, podešavamo kao podrazumevanu vrednost. Podrazumevani predložak uvažavaće se kod dodavanja novog polja 996/997, sve dok ne promenimo parametre, odnosno dok predložak ne izbrišemo ili podesimo novi predložak kao podrazumevani).

Kada ne želimo da upotrebimo svoj predložak za unos polja 996/997, aktiviramo sistemske parametre.

##### *Postupak*

1. U prozoru **Uređivanje predložaka za dodavanje polja 996/997** kliknemo na željeni predložak u spisku i zatim kliknemo i dugme **Podrazumevano**.

Pored predložka, koji smo podesili kao podrazumevani, u zagradi se ispisuje reč "*podrazumevani*". Podrazumevani predložak uvažavaće se kod dodavanja novog polja 996/997, sve dok ne promenimo parametre.