5.2 DODAJANJE NOVEGA POLJA

Če ne uporabljamo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, moramo sami dodati polje 996/997 in vnesti podatke. Pri dodajanju polja 996/997 lahko uporabimo lastno predlogo, ki smo jo predhodno kreirali, in si tako olajšamo vnos podatkov (gl. pogl. *5.2.1*). Podatki se vnašajo po pravilih, ki veljajo za vnos podatkov o zalogi (gl. priročnik *COMARC/H Format*).

V polje, ki ga dodamo, lahko že takoj vnesemo tudi podatke za inventarizacijo gradiva. Lahko pa polje samo dodamo in druge podatke vpišemo kasneje (gl. pogl. *7.1*).

Postopek

1. V razredu **Gradivo** poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo **Objekt / Dodaj novo polje 996/997**.

   Odpre se urejevalnik **Polje 996/997**. Glede na privzeto vrednost indikatorja postavitve se v element signature d\a prenesejo podatki iz podpolj 700ab ali 710a, v element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. Če niso izpolnjena niti podpolja 700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo podatki iz podpolj 200ahi.

Opozorilo:

V inicializacijski datoteki je mogoče nastaviti, da ostaneta elementa d\a in d\5 kljub postavitvi po področjih prazna.

Prav tako je v inicializacijski datoteki mogoče nastaviti, da se pri dodajanju polja 996/997 v vnosno polje pri "Podlokacija (d\l)" programsko prenese izbrana vrednost iz lokalnega šifranta Oznaka podlokacije v signaturi (CODE 84).

Če imamo definirano privzeto predlogo, se v urejevalnik **Polje 996/997** prenesejo tudi vrednosti iz te predloge.

Opozorilo:

Če smo pri dodajanju polja 996/997 uporabili lastno predlogo, se pri vnosnem polju pri "Podlokacija (d\l)" upošteva vrednost iz te predloge, tudi če je z nastavitvami v inicializacijski datoteki določeno drugače.

3. Vnesemo podatke (gl. pogl. *5.3*).

Status po dodajanju polja 996/997

Polje 996/997

- *v obdelavi*

5.2.1 Urejanje predlog za dodajanje polja

Kadar moramo vnesti večje število polj 996/997, ki vsebujejo enake podatke (npr. datum inventarizacije in način nabave pri vnašanju starega fonda, podlokacija, financer in dobavitelj pri vnašanju učbeniškega sklada itd.), si delo lahko olajšamo tako, da pred dodajanjem polj 996/997 kreiramo predlogo s temi podatki in jo nato uporabimo.

Ko želimo, da bodo pri dodajanju novega polja 996/997 vneseni drugačni podatki kot doslej, spremenimo podatke v predlogi, ki je pri dodajanju polja 996/997 nastavljena kot privzeta, ali pa kreiramo novo predlogo in jo uporabimo. Kreiramo lahko več predlog. Kadar je predlog več, se pri dodajanju polja 996/997 upošteva tista, ki je nastavljena kot privzeta.

Ko določene predloge ne potrebujemo več, jo lahko zbrišemo. Če zbrišemo vse predloge, ki smo jih kreirali, bodo pri dodajanju polja 996/997 ponovno privzeto veljale sistemske nastavitve.

Predloge so vezane na uporabniško ime. Urejamo jih v oknu **Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997**.

Postopek

1. Označimo razred **Polje 996/997**.
2. Izberemo metodo **Razred / Predloge za dodajanje polja 996/997**.

   Odpre se okno **Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997** s seznamom predlog, ki smo jih že kreirali s to metodo. Prvo mesto v seznamu je rezervirano za sistemske nastavitve (v skladu s programsko določenimi vrednostmi in nastavitvami v inicializacijski datoteki), ki se sicer privzeto upoštevajo pri dodajanju polja 996/997, če nimamo kreiranih lastnih predlog.

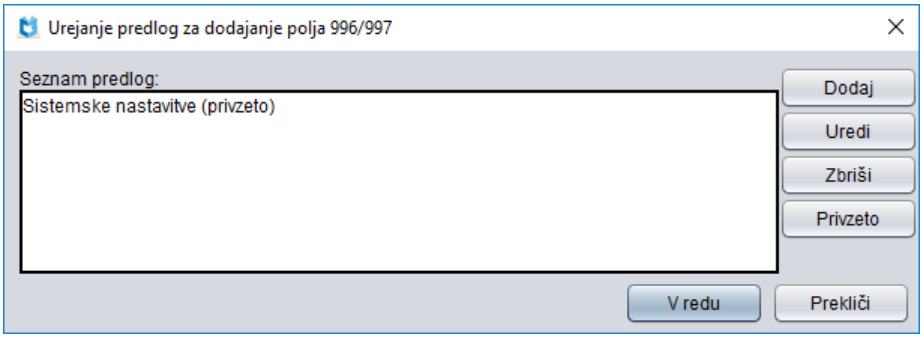

Slika 5.2-1: Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997

   Na desni strani seznama so gumbi za urejanje predlog:

   - **Dodaj** – za kreiranje nove predloge (gl. pogl. *5.2.1.1*)
   - **Uredi** – za urejanje izbrane predloge (gl. pogl. *5.2.1.2*)
   - **Zbriši** – za brisanje izbrane predloge (gl. pogl. *5.2.1.3*)
   - **Privzeto** – za nastavitev izbrane predloge kot privzete (gl. pogl. *5.2.1.4*)

3. Spremembe shranimo s klikom na gumb **V redu**.

 © IZUM, marec 2019

5.2.1.1 Kreiranje predloge

Postopek

1. V oknu **Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997** kliknemo gumb **Dodaj**.

   Odpre se okno **Poimenovanje**.

2. V vnosno polje vpišemo poljubno ime predloge.
3. Kliknemo gumb **V redu**.

   Odpre se okno **Predloga za dodajanje polja 996/997**.

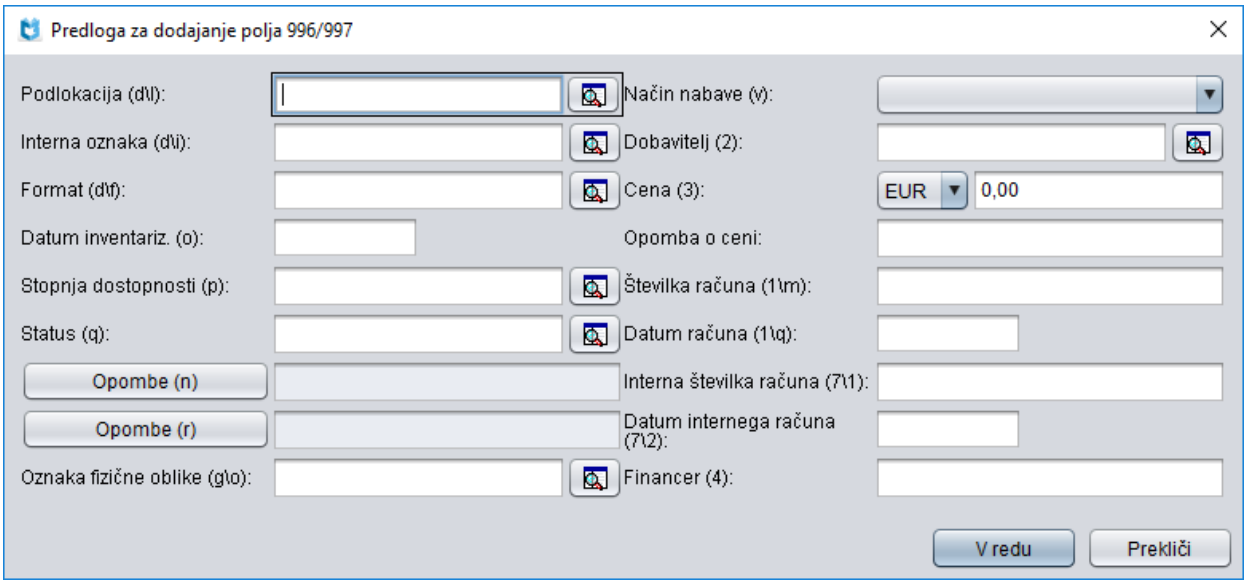

Slika 5.2-2: Vnos podatkov v predlogo za dodajanje polja 996/997

4. Vnesemo podatke, ki naj bodo pri dodajanju novega polja 996/997 (po izbiri metode **Gradivo / Dodaj novo polje 996/997**) že vpisani.

Primer:

Če si želimo olajšati dodajanje polj 996/997 pri vnašanju starega fonda, kreiramo predlogo, v kateri npr. pri "Datum inventariz. (o)" vpišemo želeni datum inventarizacije in iz spustnega seznama pri "Način nabave (v)" izberemo vrednost *e – stari fond*.

Če si želimo olajšati dodajanje polj 996/997 pri vnašanju učbeniškega sklada, kreiramo predlogo, v kateri vpišemo ali iz šifranta izberemo vrednosti npr. pri "Podlokacija (d\l)", "Način nabave (v)", "Financer (4)" in "Dobavitelj (2)".

Nasvet:

Če nam pri dodajanju polj 996/997 ne odgovarja, da se pri "Status (q)" privzame vrednost *2 – v obdelavi* (programska nastavitev), kreiramo in nato uporabimo predlogo, v kateri v vnosno polje pri "Status (q)" ne vpišemo nobene vrednosti.

5. Kliknemo gumb **V redu**.

Predloga se shrani med uporabniške nastavitve in doda v seznam predlog. Ko jo želimo uporabiti pri dodajanju polj 996/997, jo nastavimo kot privzeto (gl. pogl. *5.2.1.4*).

5.2.1.2 Urejanje predloge

Ko želimo, da bodo pri dodajanju polja 996/997 vneseni drugačni podatki kot doslej, spremenimo podatke v privzeti predlogi.

Postopek

1. V oknu **Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997** kliknemo na želeno predlogo v seznamu in nato kliknemo gumb **Uredi**.

   Odpre se okno **Predloga za dodajanje polja 996/997**.
2. Spremenimo vnesene podatke.
3. Kliknemo gumb **V redu**.

Opozorilo:

Sistemskih nastavitev, ki so v seznamu predlog navedene na prvem mestu, ni mogoče urejati.

5.2.1.3 Brisanje predloge

Predlogo, ki je ne potrebujemo več, lahko zbrišemo.

Postopek

1. V oknu **Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997** kliknemo na želeno predlogo v seznamu in nato kliknemo gumb **Zbriši**.

   Odpre se okno **Potrdi** z vprašanjem "Ali res želite brisati?".
2. Kliknemo gumb **Da**.

Če zbrišemo vse predloge, ki smo jih kreirali, bodo pri dodajanju polja 996/997 ponovno privzeto veljale sistemske nastavitve.

 © IZUM, marec 2019

Opozorilo:

Sistemskih nastavitev, ki so na prvem mestu v seznamu predlog, ni mogoče zbrisati.

5.2.1.4 Nastavitev privzete predloge

Predlogo, ki jo želimo uporabiti pri dodajanju polja 996/997, nastavimo kot privzeto. Ta predloga se bo upoštevala pri dodajanju polja 996/997, dokler ne bomo spremenili te nastavitve (predlogo zbrisali ali nastavili novo predlogo za privzeto).

Kadar nočemo uporabiti lastne predloge za vnos polja 996/997, aktiviramo sistemske nastavitve.

Postopek

1. V oknu **Urejanje predlog za dodajanje polja 996/997** kliknemo na želeno predlogo v seznamu in nato kliknemo gumb **Privzeto**.

   Zraven predloge, ki smo jo nastavili kot privzeto, se v oklepaju izpiše beseda *"(privzeto)"*. Privzeta predloga se bo upoštevala pri dodajanju polja 996/997, dokler ne bomo spremenili nastavitve.