


5.4 UREĐIVANJE LOGIČKIH DESTINACIJA

Svi sistemski ispisi imaju definisane logičke destinacije koje određuju gde će ispis biti poslat. Npr. logička destinacija "Štampač – Nabavka" u segmentu COBISS3/Nabavka koristi se prilikom slanja narudžbine, otkazivanja narudžbine, reklamacije itd.

Korisnik sistema za sebe može da promeni vrednost logičke destinacije. Promenjena vrednost logičke destinacije ispisuje se u okruglim zagradama i koristi se umesto dotadašnje logičke destinacije.

Detaljne podatke za podrazumevanu vrednost pojedine logičke destinacije možemo pogledati ako logičku destinaciju izaberemo i kliknemo dugme **Podrazumevano (opis)**.

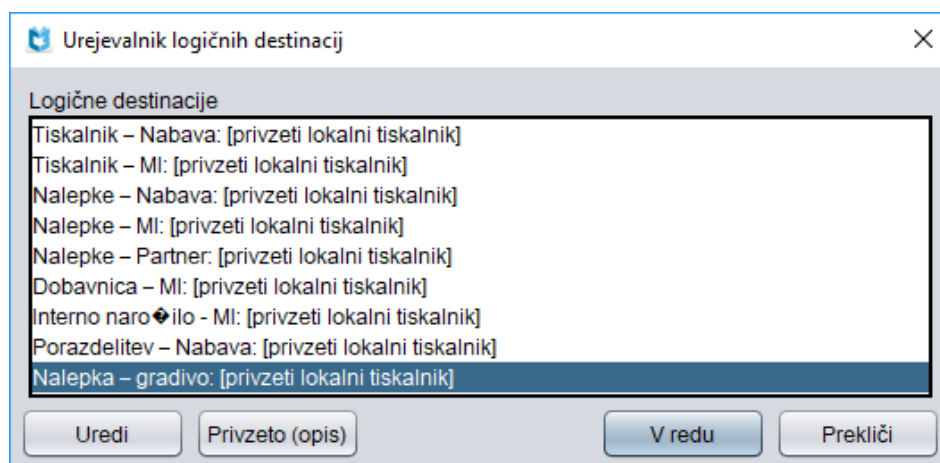

Slika 5.4-1: Logičke destinacije

Postupak

1. Izaberemo metodu **Sistem / Podešavanja / Logičke destinacije**.

Otvora se prozor **Editor logičkih destinacija**. U delu prozora s natpisom "Logičke destinacije" ispisuje se spisak logičkih destinacija. Nakon naziva logičke destinacije (npr. "Štampač – Nabavka"), u uglastoj zagradi ispisuje se vrednost logičke destinacije koja se za pojedinu biblioteku definiše prilikom instalacije programske opreme COBISS3 i važi za sve korisnike sistema u toj biblioteci.

2. Destinaciju označimo tako što:
 - je izaberemo tipkama za pomeranje <gore>, <dole> ,
 - kliknemo na nju.
3. Kliknemo dugme **Uredi**.

Otvora se prozor **Korisničke destinacije** u kojem uređujemo izabranu logičku destinaciju (v. pogl. 5.3).

4. Kliknemo dugme **U redu**.

Kod izabrane logičke destinacije, destinacija, koju smo dodali, ispisuje se u okruglim zagradama.