


2.3 PREGLED PORUKA O PRIPREMI ISPISA

Kod svih ispisa, koji se oblikuju **paketo**, dobijamo poruke o postupku pripreme ispisa u tzv. datotekama poruka (tipa LOG; izuzetak su kataloški listići koji se oblikuju **interaktivno**). Postupak pregleda poruka koristimo prvenstveno onda kada je tokom oblikovanja pojedinog ispisa došlo do greške, odnosno kada nismo dobili željeni ispis. Umesto poruke Priprema ispisa/postupka <naziv ispisa> je završena, dobijamo u redu za poruke, za takve slučajeve uobičajeno obaveštenje Greška u pripremi ispisa/postupka <naziv ispisa> (<kod greške>).

Po izboru te opcije ispisuje se lista datoteka, među kojima biramo onu datoteku za koju želimo da pregledamo poruke. Naziv datoteke možemo da upišemo u prvi red, s tim što najpre moramo da pritisnemo tipku **Return** da bi program dozvolio upisivanje. Naziv datoteke isti je kao naziv ispisa, a tip datoteke je LOG (npr. poruke o pripremi bibliografije BIB002 su u datoteci BIB002.LOG).

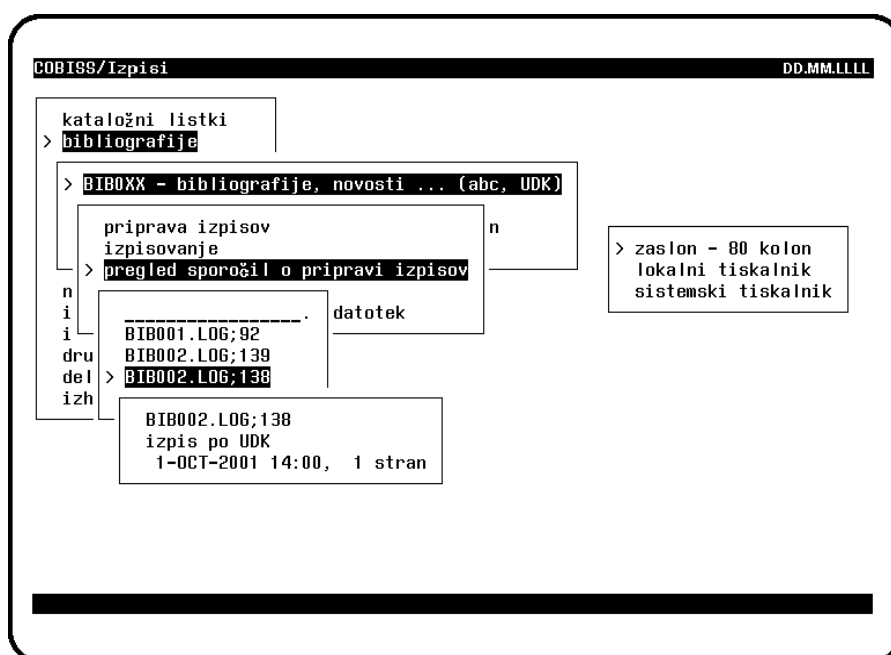

Slika 2.3 - 1: Pregled poruka o pripremi ispisa

Ako je lista datoteka duža od veličine prozora, onda je pregledamo s tipkama **KP5** i **KP8** (odnosno **Next Screen** i **Prev Screen**).

Po izboru datoteke ispisuje se prozor s podacima: naziv, tip (LOG) i verzija datoteke, naziv (naslov) ispisa, datum i vreme kreiranja, te broj strana ispisne liste. Ujedno se ispisuje meni u kojem biramo gde ćemo ispisati izabranu datoteku.

Pregledanje tih datoteka zahteva ponešto računarskog znanja, prvenstveno poznavanja sistemskih procedura.

Najčešće greške, zbog kojih se prekida izvođenje programa, su:

- pogrešno uneti parametri
(poruka `Bad parameter value`)
- premalo prostora na disku
(poruka `Device full`)
Da bismo to izbegli, moramo se pobrinuti za redovno brisanje suvišnih datoteka (vidi poglavlje 3.2 *Brisanje starih verzija*).
- želimo da oblikujemo isti ispis pre nego što je prethodni završen
(poruka `Duplicate name`)
- greške u programima i procedurama, o čemu treba obavestiti bibliotečki informacijski servis (poruka `Subscript out of range`).



Primer:

```
$ !Copyright (c) 1994 by IZUM. All rights reserved. Don't
change anything.
$ on warning then stop/id=0
$ on error then stop/id=0
$ set nover
Connecting to COBISS, please wait
Testna baza MARC za lokalno uporabo
RptSys definitions V2.0
PidFnm = 3265_094031
SYSPAR: BIB002#MARC#59999#TST1##011
SELECTCOMMAND: ANTROPOLOGIJA
Cmdnd: /PAR=( 'BIB002#MARC#59999#TST1##011', '1', '1', '#', -
'##2#2', 'D#D#D#N#C', '', '' )
%DELETE-I-FILDEL,
\ $OPAC: [[OPACMARC.RPT]]3265\_094031.PRS;1 deleted (4
blocks)
$ @l_batch:xbib02.par ''OutFnm'' '1' '1' '#' '##2#2'
'D#D#D#N#C' '' ''
$ SET NOVER
$ goto BIB002
$BIB002:
$ set proc/name='BIB002'
%SET-E-NOTSET, error modifying process name
-SYSTEM-F-DUPLNAM, duplicate name
(Prikaz datoteke BB002.LOG gde je došlo do greške tokom pripreme ispisa,
zato što su se dva ista ispisa izvodila istovremeno, odnosno prebrzo jedan za
drugim.)
```