


3.5 PREIMENOVANJE

Komandu koristimo za preimenovanje datoteka, onda kada želimo da se sačuva verzija datoteke koja je već ispisana, odnosno da se s komandom **brisanje** starih verzija ne izbriše. U prozor, koji se otvara po potvrđivanju komande, u prvi red upisujemo naziv, tip i verziju datoteke koju želimo da preimenujemo, a u sledeći red upisujemo novi naziv i tip datoteke. Ako ne navedemo verziju izvorne datoteke, preimenuvaće se poslednja verzija.



Slika 3.5 - 1: Preimenovanje datoteke

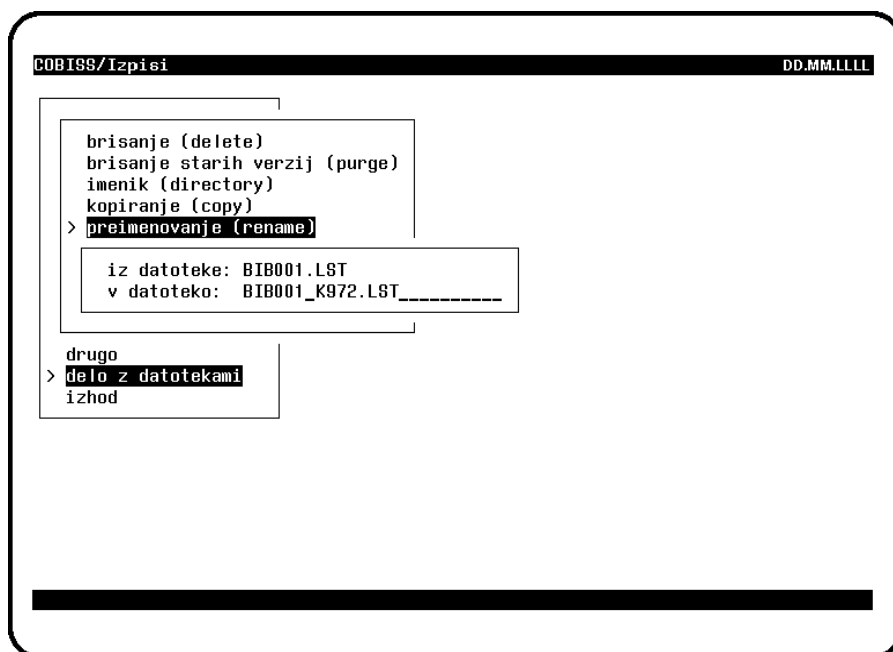

Primeri:

iz datoteke: *BIB001.LST*;2

u datoteku: *BIB001_0203.LST*

(Drugu verziju datoteke *BIB001.LST* preimenujemo u datoteku *BIB001_0203.LST*.)

iz datoteke: *BIB001.LST*

u datoteku: *BIB001_0203.LST*

(Poslednju verziju datoteke *BIB001.LST* preimenujemo u datoteku *BIB001_0203.LST*.)

Ako već postoji datoteka sa istim nazivom koji ima i datoteka u koju želimo da preimenujemo određenu datoteku, stvara se nova datoteka čija je verzija za jednu verziju viša od najviše postojeće verzije datoteke.



Primer:

iz datoteke: *BIB001.LST*

u datoteku: *BIB001_200205.LST*

(Pretpostavimo da već postoji treća verzija datoteke *BIB001_200205.LST*;
poslednja verzija datoteke *BIB001.LST* preimenuje se u datoteku
BIB001_200205.LST;4.)